ZUBEHÖR, WERKSTATT UND WARTUNG

JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ALLES FÜR IHREN JOHN DEERE

Passen Sie Ihren John Deere mühelos an Ihre Anforderungen an. Unsere hochwertigen Zubehörteile passen wie keine anderen zu Ihrer Maschine und Ihrem Unternehmen.

INHALT

KABINENKOMFORT

Kamerasysteme 5
Mini-Kühlschrank 19
Ladegeräte 19
Funkgeräte 21
Radios 22
Lenkhilfen 24
Sitze 25

BELEUCHTUNG

Rundumleuchten 29
Reflektoren 33
LED-Scheinwerfer 34
LED-Scheinwerfer OSRAM 36
Zubehör für OSRAM-Scheinwerfer 41
Glühbirnen 42

ANHÄNGERZUBEHÖR UND GESTÄNGE

Zubehör 47
Lenkerbolzen 50
Anbaugerätebolzen 52
Lenkerbaugruppen 53

WERKZEUGKASTEN & ELEKTRIK

Verbindungselemente 59
Verkabelungen und Steckverbindungen 60
Stecker, Steckdosen und Relais 63
Sicherungen, Halter und Sicherungskästen 64
Schalter und Warnleuchten 68
Elektrische Leitungen – Kabeltrommeln/Kabelbinder 70
Klemmen, Splinte, Spannstifte und Nieten 72
Schlauchschellen 76
Dicht- und Schmiernippel 78
Handwerkzeuge 80

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Batterieladegeräte NOCCO 83
Zubehör für Batterien 84
Fettpressen und -pumpen 86
Flüssigkeitshandhabung 90
Chemikalien – Schmierstoffe 91

AUSSENPFLEGE

Hochdruckreiniger 93
Zubehör für Hochdruckreiniger 94
John Deere Farben und Lacke 99

35

RECHTECKIGER LED-ARBEITSSCHEINWERFER

MCXFA1953

22

RADIO MIT BLUETOOTH® TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX

MCXFA2800

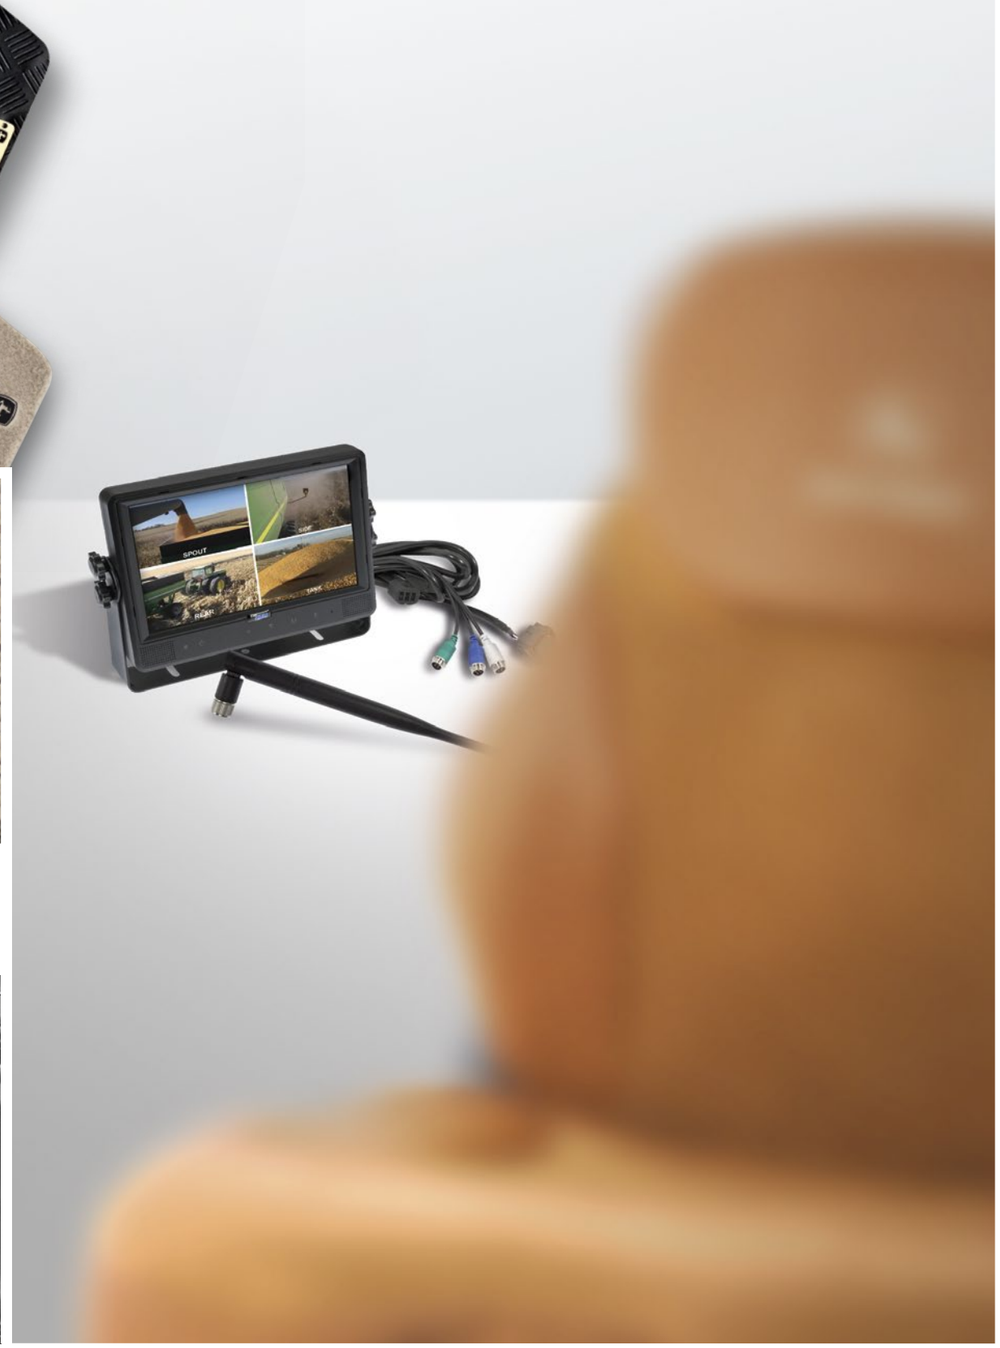

KABINEN-KOMFORT

KAMERASYSTEME

DRAHTLOS

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE

MCXFA2562

MCXFA2564

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		1X DIGITALE HD-DRAHTLOSE-FARBKAMERA	**1X DIGITALER 7-ZOLL-HD-DRAHTLOSER-QUAD-FARBMONITOR**		
7" Drahtlos-CabCAM™-System	– Hochauflösendes, digitales 7" drahtloses-QUAD-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert – Dieses System kann auf bis zu vier Kameras erweitert werden – (Nur digitale HD-Drahtlos-Kameras können mit digitalen HD-Wireless-Monitoren verwendet werden)	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtbarkeit von bis zu 9,75 m – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig – Kameras benötigen eine Stromquelle mit 12 bis 24 V	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum – Aufzeichnungsfunktion auf Micro-SD/TF-Karte (max. 128 GB). microSD-/TF-Karte nicht enthalten	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – Voll ausgestattete Fernbedienung – 2 x 3,25' DC-Adapter	MCXFA2562
		1X DIGITALE HD-DRAHTLOSE-FARBKAMERA	**1X DIGITALER 10-ZOLL-HD-DRAHTLOSE-TOUCHSCREEN-QUAD-FARBMONITOR**		
Digitales 10" HD-Kamerakit, kabellos	– Hochauflösendes digitales 10" Wireless-QUAD-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert – (Nur digitale HD-Wireless-Kameras können mit digitalen HD-Wireless-Monitoren verwendet werden)	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 10 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum – Aufzeichnungsfunktion auf Micro-SD/TF-Karte (max. 128 GB). microSD-/TF-Karte nicht enthalten	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz	MCXFA2564

VERKABELT

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE

MCXFA2577

MCXFA2578

MCXFA2563

MCXFA2566

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
ZUSATZ-/ERSATZKAMERA FÜR DRAHTLOS-SÄTZE		
Digitale drahtlose HD-Kamera	– Wetterfeste, digitale u. drahtlose HD-Farbkamera mit Audio – Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Sichtweite im Dunkeln – Hält Offroad-Bedingungen stand	MXCFA2577
Digitale drahtlose HD-Kamera, Weißlicht-LED	– Wetterfeste, digitale u. drahtlose HD-Farbkamera mit Audio – Weiße LED-Lichtleuchten – Hält Offroad-Bedingungen stand	MCXFA2578
ERSATZMONITOR FÜR DRAHTLOS-SÄTZE		
7" HD-Ersatzmonitor	– 7" drahtloser-HD-Quad-Monitor mit Touchscreen – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum – Zubehör: – Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – (Nur digitale u. drahtlose HD-Kameras können mit digitalen u. drahtlosen HD-Monitoren verwendet werden.)	MCXFA2563
– 10" HD-Ersatzmonitor	– 10" digitaler u. drahtloser HD-Quad-Monitor mit Touchscreen – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum – Zubehör: – Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – (Nur digitale u. drahtlose HD-Kameras können mit digitalen u. drahtlosen HD-Monitoren verwendet werden.)	MCXFA2566

HALTERUNGEN

MCXFA2546

MCXFA2543

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Magnet-Kamerahalterung	– Für Kameras mit V-Halterung – Befestigen Sie eine CabCAM™ Kamera an einer beliebigen magnetischen Oberfläche – Ultrastark – Gummibeschichtet zum Schutz des Lacks – Durchmesser 8,2 m	CabCAM™-Kameras mit Standard-U-Halterung	MCXFA2546
Montagehalterung für Monitor	– Für CabCAM™-Remote-Monitor – Aluminiumgehäuse mit Rändelschraube zur Einstellung der Monitorhalterung – 2 geschlitzte Befestigungslöcher für 6 mm Schrauben oder Bolzen	Kompatibel mit allen CabCAM™ LCDs	MCXFA2543

ANTENNEN

MCXFA2539

MCXFA2544

MCXFA2540

MCXFA2581

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Ersatzantenne – Drahtlos	– 11,4 cm lang – Wetterfest	WIRELESS-CabCAM™-Sätze, analog und digital	MCXFA2539
Antenne am Monitor	– Aufschraubbar mit 90° Winkelstück – Geeignet als Ersatz für einen drahtlosen Monitor		MCXFA2544
Magnetantennen – Drahtlos	– Externes Kabel 3 – Wetterfest – 5 dB	WIRELESS-CabCAM™-Sätze, analog und digital	MCXFA2540
Ersatzantenne	– Ersatzantenne für CabCAM™		MCXFA2581

VERKABELT

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE

MCXFA2504

MCXFA2558

MCXFA2560

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	**7" HD-TOUCHSCREEN-FARBMONITOR**		
Digitales 7" HD-Quad-Kamerakit mit Touchscreen	– Kabelgebundenes 7" CabCAM™-System und digitale Farbkamera – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 24 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – Festverdrahteter Netzadapter – 2 x 20 m wetterfeste Kabel – Kamera-Trigger-Kabelbaum	MCXFA2504
		WETTERFESTE STANDARD-FARBKAMERA	**7" HD-TOUCHSCREEN-FARBMONITOR**		
Analoges 7" HD-Kamerakit mit HD-Monitor	– Kabelgebundenes 7" CabCAM™-System mit einem HD-Monitor und einer Standard-Analog-Farbkamera – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Für bis zu 3 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 13 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2558
		2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	**7" TOUCHSCREEN-QUAD-FARBMONITOR**		
7" Quad CabCAM™-System	– Hochauflösendes, wetterfestes, kabelgebundenes 7" QUAD CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum – A/V-Eingang und -Ausgang	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – A/V-Eingangskabel – Adapter für den Kfz-Stromanschluss – Festverdrahteter Netzadapter – 2 x 6 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2560

MCXFA2567

MCXFA2571

MCXFA2572

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		WETTERFESTE STANDARD-FARBKAMERA	**7" HD-TOUCHSCREEN-FARBMONITOR**		
7" HD-Kamerakit	– Hochauflösendes kabelgebundenes 7" Touchscreen-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2567
7" HD-Kamerakit, Analogkamera mit Weißlicht, HD-Monitor	– Kabelgebundenes 7" CabCAM™-System mit HD-Monitor und standardmäßiger analoger Weißlicht-Farbkamera – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Audiofähig – Perfekt zur Überwachung der Restmenge an Saatgut im Tank Ihrer pneumatischen Sämaschine.	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2571
		2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	**WETTERFESTER 7" TOUCHSCREEN-HD-QUAD-FARBMONITOR**		
7"-HD-Quad-Kamera-Kit, Weißlichtkamera	– Hochauflösendes, wetterfestes, kabelgebundenes 7"-QUAD-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Weiße LED-Beleuchtung – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2572

VERKABELT

DIGITALE NACHRÜSTSÄTZE

MCXFA2574

MCXFA2573

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		WETTERFESTE HD-FARBKAMERA	**WETTERFESTER 7" HD-TOUCHSCREEN-FARBMONITOR**		
7" wetterfestes HD-Kamerakit, kabelgebunden	– wetterfestes, kabelgebundenes 7" Touchscreen-HD-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2574
		2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	**9" TOUCHSCREEN-HD-QUAD-FARBMONITOR**		
9" Quad-Kamera-Kit, Weißlichtkamera	– Hochauflösendes, kabelgebundenes 9" QUAD-CabCAM™-System – Für den Einsatz im Gelände konzipiert	– Weiße LED-Beleuchtung – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 27 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Festverdrahteter Netzadapter – Fahrzeug-Netzadapter – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – 2 x 6 m wetterfeste Videokabel	MCXFA2573

MCXFA2556

MCXFA2569

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KAMERA	MONITOR	MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	TEILENUMMER
		2X WETTERFESTE HD-FARBKAMERAS	**9" HD-TOUCHSCREEN-MONITOR**		
9" Quad-Kamera-Überwachungskit	– Hochauflösendes, kabelgebundenes 9" QUAD CabCAM™-Videosystem. – Geeignet für den Einsatz im Gelände	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Quad-Display – Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – Kfz-Netzadapter und fest verdrahteter Netzadapter – 2 x 6 m wetterfeste Videokabel	MCXFA2556
		WETTERFESTE HD-FARBKAMERA	**9" HD-TOUCHSCREEN-MONITOR**		
9" Beobachtungskit	– Digitales, kabelgebundenes 9" Touchscreen-HD-CabCAM™-System – Geeignet für den Einsatz im Gelände	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht Fähigkeit zur Bildspiegelung – Für den Einsatz unter Offroad-Bedingungen entwickelt – Audiofähig	– Für bis zu 4 Kameras – Lautsprecher – Fernbedienung – 22 poliger Kabelbaum	– Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte – Stationäre Montagehalterung mit Flügelschrauben – Sonnenschutz – Adapter für den Kfz-Stromanschluss – Netzadapter – Festverdrahteter Netzadapter – 1 x 6 m wetterfestes Videokabel – 1 x 20 m wetterfestes Videokabel	MCXFA2569

ERSATZMONITORE FÜR VERKABELTE SÄTZE

MCXFA2510

MCXFA2559

MCXFA2561

MCXFA2568

MCXFA2575

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
7" Touchscreen-HD-Monitor	– 7" Touchscreen-HD-Farbmonitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 27 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2510
7" HD-Monitor	– Hochauflösender 7" Farbmonitor, für bis zu 3 Kameras, Audiolautsprecher, Fernbedienung, 13 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2559
7" Quad-CabCAM™ Monitorkit	– Wetterfester 7" HD-Touchscreen-QUAD-Farbmonitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 27 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2561
7" HD-Monitor, kabelgebunden	– 7" HD-Touchscreen-Farbmonitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 22 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2568
7" wetterfester HD-Monitor, kabelgebunden	– Wetterfester 7" HD-Touchscreen-Farbmonitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 22 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz – Dies ist ein ausgezeichneter Monitor für Anwendungen im Gelände – Der Monitor muss abgenommen werden, wenn die Maschine längere Zeit nicht genutzt wird und dem Wetter ausgesetzt ist	MCXFA2575

MCXFA2557

MCXFA2570

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
9" Quad-CabCAM™-Monitorkit	– Hochauflösender, kabelgebundener 9" QUAD-Touchscreen-Monitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 27 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2557
9" CabCAM™ Monitorkit	– Hochauflösender 9" QUAD-Touchscreen-Monitor, für bis zu 4 Kameras, Audio-Lautsprecher, Fernbedienung, 22 poliger Kabelbaum – Zubehör: Kugeldrehgelenk-Montagehalterung mit Montageplatte, festverdrahteter Netzadapter, Kfz-Stromadapter, stationäre Halterung mit Flügelschrauben, Sonnenschutz	MCXFA2570*

* Solange der Vorrat reicht.

ALTERNATIVE KAMERAS FÜR VERKABELTE SÄTZE

MCXFA2512

MCXFA2513

MCXFA2515

MCXFA2516

MCXFA2517

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Kennzeichen-Farbkamera	– Wetterfeste CCD-Farbkamera mit einem superweiten 150° Blickwinkel – Mit 4 Infrarotscheinwerfern zur Unterstützung der Nachtsicht – Merkmale: – Für die Verwendung mit kabelgebundenen nicht-HD-CabCAM™-Systemen – Vier Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsichtweite von bis zu 3 m – Superweiter Betrachtungswinkel (150°) – Wassergeschützte Bauweise – Maximaler Stromverbrauch: 180 mA – 1 m Kabel von der Kamera zum Stecker – Geschlitzte Montageöffnungen, die sich von 168 bis 179 mm verstellen lassen	Kabelgebundene CabCAM™-Sätze und GPS-Monitore im NTSC-Format	MCXFA2512
Kompakte Kamera mit seitlicher Montage	– Kompakte Seitenmontage-Kamera – perfekt für Fahrzeuge, Anhänger oder andere gezogene Maschinen – Wetterfest – Bequeme Winkelverstellung – 5 Infrarot-LED-Leuchten - über 4,5 m Nachtsicht – Mehrere Montagemöglichkeiten – Kompaktes Profil (50 x 40 x 89 mm) – Kein Audio – Maximaler Stromverbrauch: 200 mA	Kabelgebundene CabCAM™-Sätze und GPS-Monitore im NTSC-Format	MCXFA2513
NTSC-Kamera, Infrarot	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsicht von bis zu 9,75 m – Wetterfest und robust gebaut, um Offroad-Bedingungen standzuhalten – Enthält Tag-/Nacht-Sensoren für automatische Lichtanpassung und Spiegelungsfunktionen – Audio und ein 120° Betrachtungswinkel	Kabelgebundene CabCAM™-Systeme NTSC-Format	MCXFA2515
4 LED PAL 110° Farbkamera – Kabelgebunden	– Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsicht von bis zu 9,75 m – Wetterfest und robust gebaut, um Offroad-Bedingungen standzuhalten – Audiofähig	GPS-Monitore im PAL-Format	MCXFA2516
Kabelgebundene Plug & Play 110° Farbkamera	– Direktes Plug & Play mit OEM-Kabelbaum – Enthält Lochbild für OEM-Montage mit Befestigungsteilen – Infrarotstrahler ermöglichen eine Nachtsicht von bis zu 9,75 m – Wetterfest und robust gebaut, um Offroad-Bedingungen standzuhalten – Audiofähig Verwendbar mit: – MCXFA2537, 6 m Verlängerungskabel – MCXFA2538, 20 m Verlängerungskabel – MCXFA2546, Magnetkamera-Halterung	John Deere Mähdrescher der S-Serie und OEM-Monitor, 5 poliger Stecker; John Deere Ersatz für AXE41697 110° Kamera	MCXFA2517

ALTERNATIVE KAMERAS FÜR VERKABELTE SÄTZE

MCXFA2522

MCXFA2565

MCXFA2576

MCXFA2579

MCXFA2580

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
HD 110° Farbkamera – Kabelgebunden	– Nicht kompatibel mit nicht-HD CabCAM™-Sätzen oder GPS-Monitoren – Infrarotscheinwerfer ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Wetterfest und für Offroad-Bedingungen ausgelegt – Audiofähig	Kabelgebundene HD-CabCAM™-Sätze	MCXFA2522
HD-Kamera, automatische Blende	– Kompakt und leicht – Metallgehäuse mit Edelstahlabdeckung, Blende und Halterung – Die Blende ist motorisiert und schließt sich bei Nichtgebrauch, um sie vor Schmutz zu schützen – Die interne automatische Heizung wird aktiviert, wenn die Temperaturen unter 10 °C sinken – Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Das Bild kann zwischen Spiegel- und Normalansicht umgeschaltet werden – Die Schutzart ist IP69K, wetterfest und für den Einsatz im Gelände geeignet – Hohe Auflösung – Verfügt über Audio und einen Betrachtungswinkel von 130°	Nur hochauflösende, kabelgebundene CabCAM™-Systeme	MCXFA2565
HD-Kamera, Infrarot	– Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 9,75 m Nachtsicht – Das Bild kann zwischen Spiegel- und Normalansicht umgeschaltet werden – Die Schutzart ist IP69K, wetterfest und für den Einsatz im Gelände geeignet – Hohe Auflösung – Verfügt über Audio und einen Sichtwinkel von 110°	Nur hochauflösende, kabelgebundene CabCAM™-Systeme	MCXFA76
Hochauflösende Kennzeichenkamera	– HD-Kennzeichen-Farbkamera, wetterfest, Audio – Infrarotstrahler ermöglichen bis zu 3 m Sichtweite in der Dunkelheit – Hält Offroad-Bedingungen stand	Nur hochauflösende, kabelgebundene CabCAM™-Systeme	MCXFA2579
HD-Kamera, LED mit weißem Licht	– Wetterfeste HD-Farbkamera mit Audio – LED-Beleuchtung mit weißem Licht – Hält Offroad-Bedingungen stand	Nur hochauflösende, kabelgebundene CabCAM™-Systeme	MCXFA2580

OE-SPEZIFISCHES EMPFOHLENES ZUBEHÖR FÜR VERKABELTE SÄTZE

Ermöglicht Anbindung an OE-Sätze

MCXFA2526

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
FÜR EINE KAMERA			
AG Trimble Kabelsatz CabCAM™ – 6 m Kabel	AgGPS FmX, CFX-750, FM-750 oder FM-1000 Display		MCXFA2525
JD GS3- und Gen4-CommandCenter-Kabelsatz – 6 m Kabel	– GS3 CommandCenter™ auf den Serien 7000R, 8000R und 9000R – Gen4 CommandCenter™ auf 7210R, 7230R, 7250R, 7270R und 8R/8RT	John Deere GS3- und Gen 4 CommandCenter™, integriertes Display	MCXFA2527
JD-6R Serie Kabelsatz – 6 m Kabel	– John Deere 6R-Serie CommandCenter™. – Traktor benötigt die Funktion „Kamera bereit“ – Option mit VIDEOEINGANGSBUCHSE, geeignet für John Deere CommandCenter™-Sätze der Serien 7R und 8R	6R (KAMERA READY erforderlich), 7R, 8R CommandCenter™-Sätze	MCXFA2529
Verlängerungskabel	– CabCAM™-Kabelbaum	MCXFA2569, MCXFA2570, MCXFA2567, MCXFA2568, MCXFA2574, MCXFA2575, Kabelgebundene HD-Touchscreen-Monitore	MCXFA2582
FÜR BIS ZU 2 KAMERAS			
John Deere Feldspritze GS3 Kabelkit – 43 cm Kabel	– Kit MCXFA2505: Anschluss der Kameras MCXFA2513, MCXFA2516, MCXFA2512, MCXFA2515 an den OE-installierten Monitor – Kit MCXFA2502: Anschluss der Kamera MCXFA2513 an den OE-installierten Monitor	Kit MCXFA2505 Kit MCXFA2502	MCXFA2534
FÜR BIS ZU 3 KAMERAS			
JD GreenStar™ 2630 Kabelkit – 3 m Kabel	– Grüner Anschluss = Kamera 1 – Weißer Anschluss = Kamera 2 – Blauer Anschluss = Kamera 3		MCXFA2526
JD-6R Serie Gen4 4640 Kabelsatz – 4 m Kabel	– John Deere Traktor mit Gen4 CommandCenter™ und 4640 Display: 6R, 7R, 8R und 9R – John Deere Mähdreschermodelle mit Gen4 CommandCenter™ und 4640 Display: S430 und S440	Modelle mit Gen4 CommandCenter™ und 4640 Display	MCXFA2533
FÜR BIS ZU 4 KAMERAS			
JD Adapterkabelsatz – 3,6 m Kabel	– John Deere Gen4 4640 Universal-Display in John Deere 6M, 6R, 6030, 7030, 7R, 8030, 8R/8RT, 9T/9RT	John Deere Gen4 4640 Universal-Display	MCXFA2531
Verlängerungskabel	– 27 poliger Kabelbaum für kabelgebundene Quad-CabCAM™-Monitore	MCXFA2556, MCXFA2557, MCXFA2560, MCXFA2561, MCXFA2572, MCXFA2573	MCXFA2583

MCXFA2525

MCXFA2527

MCXFA2529

MCXFA2582

MCXFA2534

MCXFA2533

MCXFA2531

MCXFA2583

MCXFA2530

KAMERASATZ-ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
KABELSATZ			
Kabelsatz für Anhänger	– 7 polig – Aluminiumstecker – Für bis zu 2 Kameras – 1 m im Originalzustand, 4,25 m gedehnt – Die Steckdosen werden mit 2 kurzen Anschlussdrähten für den Anschluss von Monitor und Kamera geliefert	Kabelgebundene CabCAM™-Sätze	MCXFA2528
Anbaugeräte-Kabeladaptersatz	– Der 4-in-1-Kabeladaptersatz für Anbaugeräte ist dafür ausgelegt, mehrere verkabelte CabCAM™-Kameras (bis zu 4) mit dem CabCAM™-Quad-Bildschirm (MCXFA2500) zu verbinden Der Satz umfasst: – 1 x kurzer 4-Wege-Splitter zum Anschließen von bis zu 4 Kameras an die pneumatische Sämaschine – 1 x 10 m Verlängerungskabel über das Aussaatwerkzeug zur Traktorkabine – 1 x 1 m Traktorkabinenkabel mit 4-Wege-Splitter zur Verbindung mit den Kameraeingängen am Quad-Screen-CabCAM™-Monitor (MCXFA2500)	Kann mit verschiedenen Maschinen verwendet werden, eignet sich aber ideal für die Installation an pneumatischen Sämaschinen und anderen Nachlaufgeräten	MCXFA2530
KABEL			
3 m Verlängerungskabel			MCXFA2535
6 m Verlängerungskabel			MCXFA2523
9 m Verlängerungskabel			MCXFA2532
15 m Verlängerungskabel			MCXFA2536
20 m Verlängerungskabel			MCXFA2524
6 m CabCAM™-Kabel	6 m wasserdichtes All-In-One-Verlängerungskabel		MCXFA2537
20 m CabCAM™-Kabel	20 m wasserdichtes All-in-One-Verlängerungskabel	MCXFA2517, um die Verlagerung der Kamera zu ermöglichen	MCXFA2538

MCXFA2528

MCXFA2535

MCXFA2538

MINI-KÜHLSCHRANK

Tragbarer Mini-Kühlschrank für 12 V-Netz. Ideal für die Nutzung in Traktor-, Mähdrescher- oder anderen Maschinenkabinen und Fahrzeugen. Geeignet für Flaschen, Dosen und Lebensmittelbehälter. Duale Kühl-/Heizfunktion, perfekt um Lebensmittel im Sommer kühl und bei Bedarf warm zu halten.

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Tragbarer Mini-Kühlschrank	– Fassungsvermögen: 6 l – Größe: ca. 31 x 17 x 26 cm – Leiser Betrieb – Kühlung: bis zu 19 °C unter der Umgebungstemperatur – Warnung: bis zu 50–60 °C je nach Umgebungstemperatur – Befestigungsgurt und 12 V-Stromkabel mitgeliefert	MCXFA2351

LADEGERÄT

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Ladegerät mit zwei Anschlüssen	– Epoxidharzbeschichtete Leiterplatte für Langlebigkeit und hervorragenden Schutz vor Wasser – Inklusive wasserdichter Gummiabdeckung für erhöhte Wasserdichtigkeit – Duales USB-Ladegerät zur Schalttafelmontage mit – 1 USB-C-Anschluss – 1 USB-A-Anschluss – 4,8 A Ladestrom (2,4 A x 2) – Blau LED-beleuchtete Vorderseite für einfache Erkennung – 12 V DC – 1 Jahr Garantie	SWUSB42CHD

FUNKGERÄTE

Ein ausgezeichnetes Walkie-Talkie-System, das für zahlreiche Aufgaben genutzt werden kann. Es ermöglicht Ihnen, mit anderen in Kontakt zu bleiben, verbessert die Kommunikationsmöglichkeiten und erhöht die Sicherheit, wenn Sie remote arbeiten. Die Einheiten halten die Kommunikation über Entfernungen von bis zu 12 km unter optimalen Bedingungen aufrecht und verfügen über eine Autonomie von 12 Stunden unter optimalen Bedingungen.

PRODUKT	HAUPTFUNKTIONEN	INHALT DES PAKETS	TEILENUMMER
John Deere Walkie-Talkie von Midland	– Dualband-Sender/Empfänger für LPD/PMR446 – Kanäle: 32 PMR446 (16+16 vorprogrammiert) + 69 LPD – Wasserfest gemäß IPX4 – Notfallbetrieb – Side Tone: Endtransmissionsgeräusch-Schalldämpfer – Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung – Anzeige für schwache Batterie – Stromsparmodus: Automatische Stromsparschaltung – 38 CTCSS- und 104 DCS-Töne in TX und RX – CALL-Taste mit 10 auswählbaren Tönen – RRM-Kanal (nur für Italien) – Batterielaufzeit bis zu 12 Stunden – Schnellladegerät (3 h) – Monitorfunktion – Babysitter-Funktion – Tasten für die Kanalauswahl – Knopf für Lautstärkeregelung – Bereichsüberschreitungsfunktion (automatisch oder manuell) – SCAN-Funktion – Vibra-CALL-Funktion – Zweikanal-Überwachung – Squelch-Einstellung (9 Level) – Tastatursperre – Auswahl zwischen hoher und niedriger Leistung (PMR-Band) – Roger-Piepton ein/aus – VOX für Freisprechkommunikation mit 9 wählbaren Stufen – 2 polige Buchse für ext. Mikrofon / ext. Lautsprecher	– 2 Walkie-Talkies mit Gurtclip – 1 Wandadapter – 1 doppelt schnelles Tischladegerät – 2 wiederaufladbare Akkupacks, 700 mAh – 2 Halsbänder – 2 Kopfhörermikrofone – 2-Pin- und 3-Pin-Steckeradapter – Verpackung: robustes, formschönes Schutzetui	MCXFA1517

RADIOS

Sie hören sich gerne Ihre Lieblingsmusik an? Dann sind diese Radios genau das Richtige für Sie! Entdecken Sie unsere große Auswahl von Radios und Zubehör. Mit diesen einfach einzubauenden Optionen fühlen Sie sich in Ihrem John Deere wie zuhause.

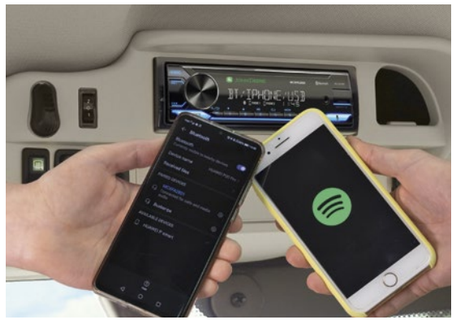

RADIOS

	RADIO MIT BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX	CD-RADIO MIT BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX
Beschreibung	Digitaler Medienempfänger mit Amazon Alexa / Bluetooth / USB / Spotify / 13 Band-EQ	CD-Empfänger mit Bluetooth / USB / Spotify / 13 Band-EQ
Monitor	– Kompatibel mit Amazon Alexa – Drahtlose Bluetooth®-Technologie – Bluetooth-Freisprecheinrichtung – 2 Telefone dauerhaft verbunden – Bluetooth Audio-Streaming und -Steuerung (A2DP, AVRCP) – 5 BT-Audioverbindung – Bluetooth-Sprachwahl (Mobiltelefon mit Sprachsteuerung erforderlich) – Bluetooth-Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) – Automatisches Koppeln mit iPhone – Android-Musikwiedergabe – Musikwiedergabe von iPod/iPhone – Spotify-Steuerung (Android per Bluetooth, iPhone per Bluetooth oder USB) – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – AAC-kompatibel – FLAC-kompatibel – Grafischer 13 Band-EQ – EQ mit 11 Presets – Laufzeitkorrektur – Raumoptimierung – Sound Lift – Sound Response – Volume Link EQ – K2-Technologie (reproduziert den originalen Master-Sound durch Erweiterung der Bitrate und des Frequenzbereichs)	– Drahtlose Bluetooth®-Technologie – Bluetooth-Freisprechfunktion – 2 Telefone dauerhaft verbunden – Bluetooth-Sprachwahl (Mobiltelefon mit Sprachsteuerung erforderlich) – Bluetooth-Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) – Automatisches Koppeln von iPhones und Android-Geräten über Bluetooth – Bluetooth Audio-Streaming und -Steuerung (A2DP, AVRCP) – 5 BT-Audioverbindung – Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth) – Musikwiedergabe von iPod/iPhone – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – FLAC-kompatibel (bis zu 96 kHz/24 Bit) – AAC-kompatibel – Beleuchtung mit variabler Farbe – 2 zeiliges VA-LCD-Display – Grafischer 13 Band-Equalizer – EQ mit 11 Presets – Laufzeitkorrektur – Volume Link EQ – Raumoptimierung – Sound Response – Sound Lift
Teilenummer	MCXFA2800	MCXFA2801

	RADIO DAB+, BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE, USB, SD, AUX	RADIO DAB+, CD UND BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE
Beschreibung	Digitaler Medienempfänger mit Bluetooth®-Technologie, DAB+ und USB/AUX-Eingang an der Vorderseite	CD-Empfänger mit Bluetooth®-Technologie, DAB+ und USB/AUX-Eingang
Monitor	– Bluetooth-Freisprechfunktion – Dauerhafte Verbindung für 2 Telefone – Bluetooth-Sprachwahl (Mobiltelefon mit Sprachsteuerung erforderlich) – Bluetooth-Audio-Streaming und Steuerung (A2DP, AVRCP) – Automatisches Koppeln von iPhones und Android-Geräten über Bluetooth – Bluetooth-Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) – 5 BT-Audioverbindung – Integrierter DAB+ Tuner – Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth) – Musikwiedergabe von iPod/iPhone – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – FLAC-kompatibel (bis zu 96 kHz/24 Bit) – Beleuchtung mit variabler Farbe – 2 zeiliges VA-LCD-Display – Grafischer 13 Band-EQ – EQ mit 11 Presets – Volume Link EQ – Sound Lift – Laufzeitkorrektur – Raumoptimierung – Sound Response	– Integrierter DAB+ Tuner – Bluetooth-Freisprechfunktion – Dauerhafte Verbindung für 2 Telefone – Bluetooth Audio-Streaming und -Steuerung (A2DP, AVRCP) – 5 BT-Audioverbindung – Bluetooth-Sprachwahl (Mobiltelefon mit Sprachsteuerung erforderlich) – Bluetooth-Telefonbuchzugriffsprofil (PBAP) – Automatisches Koppeln des iPhones per Bluetooth – Musikwiedergabe von iPod/iPhone – Spotify-Steuerung (Android über Bluetooth, iPhone über USB oder Bluetooth) – USB-Laden mit hohem Strom 1,5 A – Bluetooth®-Technologie (verfügbare Funktionen hängen vom Mobiltelefon ab.) – AAC-kompatibel – FLAC-kompatibel – Beleuchtung mit variabler Farbe – 2 zeiliges VA-LCD-Display – Grafischer 13 Band-EQ – EQ mit 11 Presets – K2-Technologie (reproduziert den originalen Master-Sound durch Erweiterung der Bitrate und des Frequenzbereichs) – Laufzeitkorrektur – Raumoptimierung – Sound Response – Sound Lift – Volume Link EQ
Teilenummer	MCXFA2802	MCXFA2803

RADIOZUBEHÖR

KLANGQUALITÄT UND RADIOEMPFANG

Klangqualität und Radioempfang entsprechen nicht Ihren Vorstellungen? Abhilfe bieten oft zusätzliche Lautsprecher und eine bessere Antenne, vielleicht sogar eine DAB+ Antenne für digitalen Radioempfang.

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
DAB-Antenne	Vervollständigen Sie Ihr digitales Audiosystem mit dieser DAB-Antenne und genießen Sie deren Vorteile; an der Scheibe montiert, 35 cm lang mit einstellbarer Basis zur Anpassung an verschiedene Befestigungspositionen und komplett mit 5 m Kabel	MCXFA1103
DAB-Antennen-Splitter	Der DAB-Antennen-Splitter ermöglicht den Empfang von DAB-Signalen mit einer nicht verstärkten UKW/MW-Standardantenne, sodass beim Einbau eines DAB-Radios keine zusätzliche spezielle DAB-Antenne erforderlich ist; nur für die Verwendung mit nicht verstärkten UKW-Antennen geeignet; der leicht zu verdrahtende Splitter stellt UKW-Eingang, DAB und UKW-Ausgang bereit	MCXFA1104
Radiosteckverbinder	ISO-Stecker für den Einbau von Audiogeräten in ältere Fahrzeuge	MCXFA1114*

MCXFA1103

MCXFA1114*

LENKHILFEN

Große Auswahl an John Deere Lenkraddrehknöpfen in unterschiedlichen Farben und mit verschiedenen Logos für jedes Fahrzeug und für jeden Geschmack. Die aus Aluminium gefertigten, robusten Lenkhilfen besitzen einen rutschfesten Griffknauf zur sicheren Bedienung. Der Lieferumfang umfasst zwei Halterungen und einen Gummiadapter für die Befestigung an herkömmlichen Lenkrädern sowie tief geschüsselten Speichen-Lenkrädern.

LENKHILFEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	TEILENUMMER
Schwarz mit gelbem Logo	12	MCXFA1561
Grün mit gelbem Logo		MCXFA1562
Grün mit historischem Logo von 1950		MCXFA1565
Deluxe Lenkhilfe mit grünem Logo		MCXFA1566
Deluxe Lenkhilfe mit schwarzem Logo		MCXFA1567

MCXFA1561

MCXFA1562

MCXFA1565

* Solange der Vorrat reicht.

SITZE

Unsere maßgeschneiderten Sitzbezüge mit John Deere Logo sind der ideale Langzeitschutz für Ihren Fahrersitz.

SITZBEZÜGE

VELOURS-SITZBEZUG

Dieser exklusive Sitzbezug besteht aus einem Velours-Mittelteil und Kunstleder-Seitenteilen.

- Die Verbindung dieser Materialien verleiht Ihrem Sitz ein elegantes Erscheinungsbild
- Der Velours-Stoff ist ein besonders weiches Material aus 100 % Polyester
- Das Kunstleder wirkt äußerst authentisch
- Es ist sehr strapazierfähig und pflegeleicht
- 10 cm dicke Polsterung, einstellbare Sitztiefe und -neigung
- mit Kopfstütze
- integrierte Sitzheizung (optional)

PFLEGELEICHTE SITZBEZÜGE AUS KUNSTLEDER

- Hochwertiges Kunstleder
- Strapazierfähig und reißfest
- 10 mm starker Schaumstoffkern
- Leichte Reinigung mit Wasser

MCJHD4270S

MASSGEFERTIGTER SITZBEZUG

Für den Langzeitschutz ihres Sitzes

- Fertigung aus verstärktem Qualitätsstoff
- Strapazierfähig und reißfest
- Schmutzabweisendes Material
- 10 mm starker Schaumstoffkern
- Waschmaschinenfest bis zu 30 °C

MCJHD2886

UNIVERSAL-SITZBEZUG

Für den gelegentlichen Schutz

- Schnell und mühelos überziehbar
- John Deere Logo auf der Rückenlehne
- Strapazierfähig und reißfest

MCJHD2901

KLASSISCHE SITZBEZÜGE
(maßgefertigter Sitz)

SITZBEZÜGE AUS KUNSTLEDER UND STOFF										
Traktor-Serie		5020, 5R, 6MC + 6RC	5020, 5R, 6MC + 6RC	5020 (< 2007), 6000 + SE, 6010 + SE, 6020 + SE, 6030 + Premium, 7030 E Premium (= 7430 + 7530)	6R, FT4 und ab MY22	6R, FT4 und ab MY22	6M, 6R, 6030, 7030 Premium	7020, 7030 (außer 7030 Premium), 8010, 8020 (T), 8030 (T), 9020 (T), 9030 (T), 9000	7R, 8R, 8RT, 9R, 9RT	–
Mähdrescher-Serie		–	–	–	–	–	–	–	–	9880 STS™, 9780 CTS™, 9000 WTS, W - C - S - T
Feldhäcksler-Serie		–	–	–	–	–	–	–	–	7000, 7050, 8000
Teleskoplader		3200-3400, 3015-3020	3200-3400, 3015-3020	3200-3400, 3015-3020, 3800	–	–	–	–	–	–
Sitze		Grammer	Grammer	Grammer	Grammer	Grammer	Sears	Sears	Sears	Grammer
Sitzbezug		Kunstleder und Textil	Stoff	Stoff	Stoff	Stoff	Kunstleder und Textil	Stoff	Stoff	Stoff
Teilenummer	Stoff Sitzbezug	MCJHD4300	MCJHD1730	MCJHD1729[1]	MCJHD8156	MCJHD8160	MCJHD4402	MCJHD2677	MCJHD5073	MCJHD2886
	Kunstleder Sitzbezug	MCJHD4300S[2]	–	–	–	–	MCJHD4402S[2]	–	MCJHD5073S	–
	Bezug aus Alcantara im Wildlederlook + Kunstleder	–	–	–	–	–	MCJHD4402A[3]	–	–	–

SPEZIELLE SITZBEZÜGE

SPEZIELLE SITZBEZÜGE			
Reihe		6R, 7R, 8R	8R
Beschreibung		Sitzbezug für Beifahrersitz	Sitzbezug „Evolution"
Sitze		–	Grammer (Evolution-Sitz mit Spezialstoff)
Sitzbezug		Kunstleder und Textil	Stoff
Teilenummer	Stoff Sitzbezug	MCJHD5652	MCJHD4428
	Kunstleder Sitzbezug	MCJHD5652S[2]	–

UNIVERSELLE SITZBEZÜGE

UNIVERSELLE SITZBEZÜGE		
Reihe	Alle Traktoren	Alle Erntemaschinen
Beschreibung	Universal-Sitzbezug	Universal-Sitzbezug
Sitze	Für alle Sitze	Für alle Sitze
Teilenummer	MCJHD2901	MCJHD2900

[1] Solange der Vorrat reicht
[2] Braunes Kunstleder
[3] Maßgefertigter Sitzbezug – Alcantara im Wildlederlook + Kunstleder

FUSSMATTEN

Fußmatten sorgen für Schallisolierung und schützen den Kabinenboden.

- Maßgefertigte Modelle für jede John Deere Kabine
- An alle Kabinenelemente angepasst (Pedale, Griffe...)
- Leicht zu reinigen
- Unbedenkliche Kaltreinigung mit Hochdruckreiniger
- Material: Schwarzes Gummi oder beiger Nadelfilzteppich
- Mit John Deere Logo

MCTJHD5561

MCTJHD507

MCTJHD5072C

FUSSMATTEN				
Serien		6M, 6000, 6010, 6020, 6030, 7030 Premium (= 7430 + 7530)	6R	7R, 8R
Teilenummer	Fußmatte aus Teppich	–	MCTJHD5561	MCTJHD5072
	Fußmatte aus Gummi	MCTJHD6000C	MCTJHD5561C	MCTJHD5072C

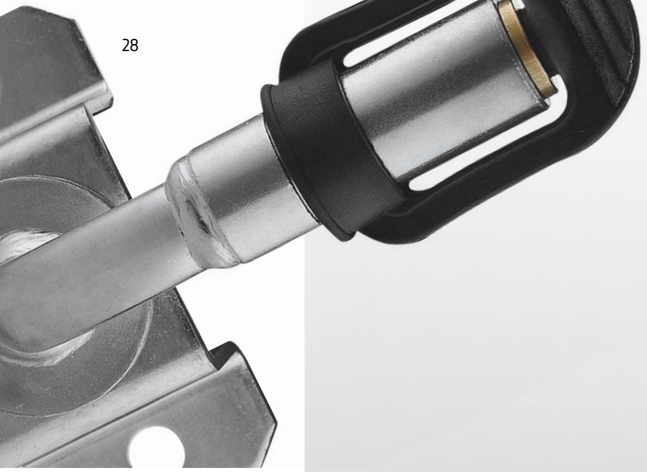

BELEUCHTUNG

RUNDUMLEUCHTEN

RUNDUMLEUCHTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
RUNDUMLEUCHTEN			
Rundumleuchte mit Magnetfuß	12 V, 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1570	
Rundumleuchte mit flexibler Befestigung	12 V, 4,6 A flexibler, vibrationsbeständiger Gummisockel	MCXFA1571	
Rundumleuchte zum Aufstecken	12 V, 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1573	
Rundumleuchte zum Aufschrauben	12 V, 4,6 A Sockel aus glasfaserverstärktem Polypropylen	MCXFA1575	
THEKENAUFSTELLER			
Thekenaufsteller	Enthält 9 Stück MCXFA1571	MCXFA1591	

LED-RUNDUMLEUCHTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Gelbe LED-Rundumleuchte mit Magnetfuß	– Entwickelt für Service- und Bergungsfahrzeuge, bei denen eine besonders gute Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung ist – 12-24 V Max. Strom 3,5 A bei 12 V, 2,9 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1937
LED-Rundumleuchte mit flexiblem Fuß	– Hochflexible Basis mit Drehverschluss – DIN A-Fassung und Polycarbonat-Linse – 6 leuchtstarke LEDs sorgen in Verbindung mit dem Diffusor für eine maximale Lichtausbeute – 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)	MCXFA1077
LED-Rundumleuchte mit Magnetfuß	– Starker Magnetsockel mit Oberflächenschutz – 1,5 m Spiralstromkabel und Netzstecker mit 2 Optionen (Standard-DIN und Zigarettenanzünder) – Polycarbonatlinse und 6 hochintensive LEDs, kombiniert mit integriertem Diffusor, bieten eine hohe Lichtleistung – 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)	MCXFA1078
LED-Rundumleuchte mit Schraubbefestigung	– Zentrale Schraubbefestigung mit – M12-Gewinde, „Kabeldurchführung" und Sicherungsmutter – Polycarbonatlinse und 6 hochintensive LEDs, kombiniert mit integriertem Diffusor, bieten eine hohe Lichtleistung – 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)	MCXFA1079
Kompakte LED-Rundumleuchte mit Aufschraubbefestigung	– Rundumleuchte im kompakten Design mit Aufschraubbefestigung nach DIN A für optimale Sicherheit – Polycarbonatlinse und 6 hochintensive LEDs, kombiniert mit integriertem Diffusor, bieten eine hohe Lichtleistung – 12-24 V, CAN-Bus-sicher, R65-Zulassung, 130 Blitze/Min (doppeltes Blinkmuster)	MCXFA1099
Gelbe LED-Rundumleuchte mit Schraubbefestigung	– Entwickelt für Service- und Bergungsfahrzeuge, bei denen eine besonders gute Sichtbarkeit von entscheidender Bedeutung ist – 12-24 V Max. Strom 3,5 A bei 12 V, 2,9 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1938

MCXFA1937

MCXFA1077

MCXFA1078

MCXFA1079

MCXFA1099

MCXFA1938

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Extrem flache LED-Rundumkennleuchte	– Strapazierfähige und robuste gelbe Niedrigprofil-LED-Rundumleuchte mit starkem Magnetsockel für maximale Wirksamkeit bei minimaler Größe – Merkmale und technische Daten: Verpolungsschutz. Wasserfeste und vibrationsfeste Konstruktion für Außen-oder Innenanwendungen (IP67). Schalter für Ein/Aus und Musterwechsel am Stecker – 12-24 V Maximaler Strom: 1,5 A bei 12 V, 1,0 A bei 24 V Größe der Rundumleuchte: 112 x 46 mm (H x B). 18 LEDs. 7 Blinkmuster. Temperatur: -30 °C bis +60 °C	MCXFA1939
Extrem flache LED-Rundumkennleuchte	– Strapazierfähige und robuste DIN-montierte oder flexibel montierte gelbe Niedrigprofil-Rundumleuchte für maximale Wirksamkeit bei minimaler Größe – Merkmale und technische Daten: Verpolungsschutz. Wasserfeste und vibrationsfeste Konstruktion für Außen-oder Innenanwendungen (IP67) – 12-24 V Maximaler Strom: 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V Größe der Rundumleuchte: 140 x 112 mm (H x B). 18 LEDs. 7 Blinkmuster. Temperatur: -30°C bis +60°C	MCXFA1940
LED-Warnleuchte mit Magnetfuß 595 mm	– 12-24 V Maximaler Strom: 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1941
LED-Warnleuchte mit Schraubbefestigung 595 mm	– 12-24 V Maximaler Strom: 3,3 A bei 12 V, 2,0 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1942
LED-Warnleuchte mit Magnetfuß 310 mm	– 12-24 V Maximaler Strom: 1,7 A bei 12 V, 0,85 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1943
LED-Warnleuchte mit Schraubbefestigung 310 mm	– 12-24 V Maximaler Strom: 1,4 A bei 12 V, 1,0 A bei 24 V. Mehrere Blinkmuster	MCXFA1944

MCXFA1939

MCXFA1940

MCXFA1941

MCXFA1942

MCXFA1943

MCXFA1944

RUNDUMLEUCHTEN-AUFSTECKROHR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
RUNDUMLEUCHTEN-ROHRHALTERUNGEN		
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Winkelbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1577
Aufsteckrohr für Rundumleuchten mit 90° Winkelbefestigung	Winkelbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1578
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Winkelbefestigung mit Sicherungsmuttern, 2 Bolzen	MCXFA1579
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Verstellbare Befestigungsplatte mit 2 Bolzen für Kabinen mit Neigungsausgleich	MCXFA1580
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Verstellbare Befestigungsplatte, 2 Bolzen	MCXFA1581
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Angeschweißt	MCXFA1582
Aufsteckrohr für Rundumleuchten mit 90° Winkelbefestigung	Winkelbefestigung, 2 Bolzen, extrarobuste Konstruktion	MCXFA1583
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Befestigungsplatte, 3 Bolzen	MCXFA1584
Aufsteckrohr-Halterung für Rundumleuchten	Flanschbefestigung, 2 Bolzen	MCXFA1585
Aufsteckrohr für Rundumleuchten	Einstellbare Gewindeadapter-Steckhülse mit Kontermuttern	MCXFA1586
Aufsteckrohr für Rundumleuchten	Enthält Schraube in Steckdose. Passt speziell zu John Deere Traktoren der Serien 6000 und 7000	MCXFA1513*
VERLÄNGERUNG FÜR AUFSTECKROHR		
Verlängerung für Aufsteckrohr	Verlängerung für Aufsteckrohr mit Schnellentriegelungsgriff	MCXFA1576

* Solange der Vorrat reicht

LED-SCHEINWERFER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	FUNKTION	TEILENUMMER
Offroad-LED-Scheinwerfer, 600 lm	Sockel W2.5x16q; entspricht Brems- und Rücklichtlampe 180, (12 V, 27/7 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Brems- und Rücklicht	MCXFA2450
Offroad-LED-Scheinwerfer, 600 lm	Sockel BA15D; entspricht Seiten- und Rücklichtlampe 209, zweipolig, (12 V, 5 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Seiten- und Rücklicht	MCXFA2453
Offroad-LED-Scheinwerfer, 600 lm	Sockel BA15S; entspricht Seiten- und Rücklichtlampe 207, 245 und 382, (12 V, 5 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen.	Seiten- und Rücklicht	MCXFA2454
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1000 lm	Sockel P45T, entspricht Scheinwerferlampe 410, (12 V, 45/40 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2455
Offroad-LED-Scheinwerfer	Entspricht Glühbirne 885, (12 V, 50 W PG13 Sockel) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Nebelscheinwerfer	MCXFA2456
Offroad-LED-Scheinwerfer	Entspricht Scheinwerferlampe 410, (12 V, 50 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2457
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel P14.5s	Entspricht Scheinwerferlampe 448 H1, (12 V, 55 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2459
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel P20d	Entspricht Scheinwerferlampe 9.005 HB3, (12 V, 60 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2460
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel PK22s	Entspricht Scheinwerferlampe 453 H3, (12 V, 55 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2462
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel PX26d	Entspricht Scheinwerferlampe 477 H7, (12 V, 55 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2464
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel PGJ19-5	Entspricht Scheinwerferlampe 709 H9, (12 V, 65 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2465
Offroad-LED-Scheinwerfer, 1.000 lm, Sockel PGJ13	Entspricht Glühbirne 894, (12 V, 37,5 W) Nicht zugelassen für den Betrieb auf öffentlichen Straßen	Scheinwerfer	MCXFA2466

MCXFA2450

MCXFA2453

MCXFA2454

MCXFA2455

MCXFA2456

MCXFA2457

MCXFA2459

MCXFA2460

MCXFA2462

MCXFA2464

MCXFA2465

MCXFA2466

REFLEKTOREN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	ART DER ANWENDUNG	TEILENUMMER
DREIECKREFLEKTOREN			
2 x rote Anhängerreflektoren (hinten) 160 x 135 mm (5 Pakete), 2 x Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 5,8 mm und einem Lochabstand von 70 mm.	Geeignet zur Anbringung an Anhänger-Rücklichtleiste	Rückseite	MCXFA1239*

* Solange der Vorrat reicht

LED-SCHEINWERFER

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, robuste Acryl-Linsen und Halterungen aus Edelstahl. Bestens geeignet für landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Anwendungen mit 10-30 V Gleichstromanschluss.

Im Vergleich zu Halogenscheinwerfern verbrauchen sie bis zu 3,5 mal weniger Strom und halten 50 mal länger. Schutzklasse IP67*, erhältlich als Breitstrahl- und Trapezstrahl-Ausführung.

LINSENVERSIONEN



Breiter Strahl



Trapezförmiger Strahl

***IP SCHUTZART: STAUB – WASSER**
Die Abkürzung IP steht für „Ingress Protection" (Eindringschutz). Der IP-Code besteht aus zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutzumfang des Bauteils gegen das Eindringen von Fremdkörpern an, die zweite bezeichnet den Schutz vor Feuchtigkeit in verschiedenen Formen. Je höher die Nummer, desto besser ist der Schutz.

LED-ARBEITSSCHEINWERFER

MCXFA1950

MCXFA1952

MCXFA1953

MCXFA1954

MCXFA1956

MCXFA1957

MCXFA1958

PRODUKT	LINSENVERSIONEN	EFF. LUMEN	ANZAHL LEDS	VOLT	ABMESSUNGEN	TEILENUMMER
Ovaler LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	1.900 lm (roh) 1.500 lm (effektiv)	8 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 140 mm Höhe: 100 mm Tiefe: 80 mm	MCXFA1950
Runder LED-Arbeitsscheinwerfer	Trapezförmiger Strahl	2.016 lm (roh) 1.728 lm (effektiv)	9 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 55 mm	MCXFA1952
Rechteckiger LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	960 lm (roh) 720 lm (effektiv)	4 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 130 m Höhe: 50 mm Tiefe: 45 mm	MCXFA1953
Kompakter rechteckiger LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	2.000 lm (roh) 1.800 lm (effektiv)	1 x 25 W LED	12-24 V	Breite: 90 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 70 mm	MCXFA1954
Runder LED-Arbeitsscheinwerfer	Breiter Strahl	2.160 lm (roh) 1.728 lm (effektiv)	9 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 125 mm Höhe: 125 mm Tiefe: 55 mm	MCXFA1956
LED-Arbeitsscheinwerfer mit niedrigem Profil	Breiter Strahl	1.350 lm (roh) 1.255 lm (effektiv)	6 x 3 W LEDs	12-24 V	Breite: 160 mm Höhe: 50 mm Tiefe: 60 mm	MCXFA1957
LED-Arbeitsscheinwerfer am Spritzgestänge	Punktstrahl	750 lm (effektiv)	2 x 4 W LEDs	10-80 V	Breite: 143 mm Höhe: 90 mm Tiefe: 86 mm	MCXFA1958

LED-LIGHTBAR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	EFF. LUMEN	ABMESSUNGEN	TEILENUMMER
LED-Lightbar	Kombistrahl, Offroad	8.800 lm	543 mm	MCXFA1983
LED-Lightbar-Einbausatz	Vorgefertigter professioneller Kabelsatz mit Kabinenschalter Plug & Play-Kabelbaum für Universalbeleuchtung	–	Kabellänge 3.950 mm	MCXFA1984*

MCXFA1983

MCXFA1984*

Komplett mit Ein/Aus-Schalter und LED-Anzeige, sodass Sie die Beleuchtung bequem von Ihrer Kabine aus steuern können. Enthält 30 A Sicherung und 42 A Automobilrelais mit lötfreien Flachsteckanschlüssen.

* Solange der Vorrat reicht

LED-SCHEINWERFER OSRAM

Diese robusten und kompakten Leuchten sind strapazierfähig und für die härtesten Einsätze konzipiert.

Mit einem leistungsstarken Fernlichtmuster und einer durchdringenden Fern- und Nahfeldausleuchtung erleichtern diese Geräte die Arbeit, ohne zu blenden.

MCXFA2700

MCXFA2717

MCXFA2715

MCXFA2716

PRODUKT	BESCHREIBUNG	LUMEN	LEUCHTWEITE (M)	ABSTRAHLMUSTER	TEILENUMMER
MULTIFUNKTIONALE SERIE – 5 JAHRE GARANTIE					
LED-Lampe	– Leistungsstarke Arbeitsbeleuchtung von OSRAM mit 4 Hochleistungs-LEDs – 2 LED-Beleuchtungsfunktionen: Arbeitsleuchte und stilvolles X-förmiges Licht – Nahfeldbeleuchtung: Bis zu 60 m Lichtstrahl mit 45° Lichtkegel – Kompakt und robust: Unzerbrechliche Polycarbonatlinse für hohe Beanspruchung, Über- und Unterspannungsschutz – Integriertes Treiber- und Wärmemanagementsystem für eine überlegene Lebensdauer – Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 85 x 57 x 121,5 mm – 22/2 W – 12 V	1.250	55	Breit	MCXFA2700
LED-Lampe	– Vielseitig einsetzbar und flexibel in der Anwendung: Der integrierte Treiber und das Thermomanagementsystem regulieren die Temperatur der OSRAM LED Lightbar und können so Schäden durch Überhitzung verhindern – Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 241 x 169 x 134 mm – 70/1,5 W – 12/24 V	4.000	430	Kombiniert	MCXFA2717
LED-Lampe	– Die OSRAM-Leuchte beeindruckt durch ihre hohe Leistung und eine lange Lebensdauer von bis zu 5000 h; vielseitig einsetzbar, trotzt zahlreichen Umwelteinflüssen und ist dank hochwertiger Materialien besonders leicht und gleichzeitig robust sowie widerstandsfähig – Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 176 x 126 x 201 mm – 39/1 W – 12/24 V	3.000	300	Kombiniert	MCXFA2715
LED-Lampe	– Vielseitig einsetzbar und flexibel in der Anwendung: Dank ihrer 16 leistungsstarken, langlebigen LEDs von OSRAM bietet sie eine Reichweite von bis zu 350 m und gewährt dem Fahrer damit eine beeindruckende Weitsicht auf der Straße und im Gelände – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 229 x 261 x 150 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 251 x 261 x 150 mm – 60/2,5 W – 12/24 V	3.500	350	Kombiniert	MCXFA2716

OSRAM

MCXFA2714



MCXFA2707

MCXFA2708

MCXFA2709

PRODUKT	BESCHREIBUNG	LUMEN	LEUCHTWEITE (M)	ABSTRAHLMUSTER	TEILENUMMER
MULTIFUNKTIONALE SERIE – 5 JAHRE GARANTIE					
LED-Lampe	– Die LEDriving Lightbar von OSRAM hat mit ihren 26 leistungsstarken und langlebigen LED eine Reichweite von bis zu 320 m und bietet dem Fahrer eine beeindruckende Weitsicht auf der Straße und im Gelände – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 356 x 86 x 54 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 390 x 86 x 76 mm – 45/1 W – 12/24 V	2.700	320	Kombiniert	MCXFA2714
SLIM SERIE - 5 JAHRE GARANTIE					
LED-Lichtbalken	– Langlebige und robuste LED-Zusatzleuchte von OSRAM mit zertifizierter Straßenzulassung; mit seinen sechs Hochleistungs-LEDs verbessert dieses Kfz-Zusatzlicht die Sichtbarkeit und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 182 x 63,5 x 38 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 182 x 63,5 x 50 mm – 14 W – 12/24 V	1.300	190	Spot	MCXFA2707
LED-Lichtbalken	– Helles LED-Licht von OSRAM für mehr Sicherheit auf der Straße, mit Robustheit und Langlebigkeit für den Einsatz auf und abseits der Straße – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 350 x 63,5 x 38 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 350 x 63,5 x 50 mm – 29 W – 12/24 V	2.600	270	Spot	MCXFA2708
LED-Lichtbalken	– Mit ihren 12 leistungsstarken, langlebigen OSRAM-LEDs sorgt sie auf dunklen Landstraßen, Waldwegen, abseits der Straße, im Gelände und auf der Straße für den nötigen Weitblick – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 350 x 63,5 x 38 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 350 x 63,5 x 50 mm – 29 W – 12/24 V	2.600	210	Kombiniert	MCXFA2709

LED-SCHEINWERFER OSRAM

MCXFA2710

MCXFA2711

MCXFA2712

MCXFA2713

MCXFA2719

MCXFA2720

MCXFA2721

MCXFA2722

PRODUKT	BESCHREIBUNG	LUMEN	LEUCHTWEITE (M)	ABSTRAHLMUSTER	TEILENUMMER
SLIM SERIE - 5 JAHRE GARANTIE					
LED-Lichtbalken	– Langlebige LED-Power mit einer Lebensdauer von 5.000 Stunden – das LED-Zusatzlicht von OSRAM mit zertifizierter Zulassung sorgt für mehr und dauerhafte Sicherheit im Straßenverkehr – Kabellänge – 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 556 x 61,5 x 38 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 556 x 61,5 x 50 mm – 46 W – 12/24 V	3.900	370	Spot	MCXFA2710
LED-Lichtbalken	– Viel Weitblick auf dunklen Landstraßen, Waldwegen, abseits der Wege, off- und onroad mit den 18 leistungsstarken, langlebigen LEDs von OSRAM; selbst bei schwachem Licht und eingeschränkter Sicht durch äußere Umwelteinflüsse kann die Lightbar mit bis zu 6.000 Kelvin tageslichtähnliche Bedingungen schaffen – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 556 x 61,5 x 38 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 556 x 61,5 x 50 mm – 44 W – 12/24 V	3.900	290	Kombiniert	MCXFA2711
FUNKTIONALE SERIE – 5 JAHRE GARANTIE					
Rücklicht	– Ob auf der Straße oder im Gelände – der Rückfahrscheinwerfer von OSRAM beeindruckt durch seine hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer und sorgt sowohl off- als auch onroad für viel Weitblick auf dunklen Landstraßen und Waldwegen – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 121 x 48 x 131 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 121 x 48 x 150 mm – 15 W – 12/24 V	1.100	36	Breit	MCXFA2712
Rücklicht	– Der LED-Rückfahrscheinwerfer von OSRAM besitzt mit seinen 13 leistungsstarken Hochleistungs-LEDs eine Reichweite von bis zu 36 m und bietet dem Fahrer damit eine beeindruckende Weitsicht sowohl auf der Straße als auch im Gelände – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 113 x 56 x 127 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 113 x 56 x 146 mm – 15 W – 12/24 V	1.100	36	Breit	MCXFA2713

PRODUKT	BESCHREIBUNG	LUMEN	LEUCHTWEITE (M)	ABSTRAHLMUSTER	TEILENUMMER
VALUE SERIE – 2 JAHRE GARANTIE					
LED-Lightbar	– Vielseitig einsetzbar und flexibel in der Anwendung: Der integrierte Treiber und das Thermomanagementsystem regulieren die Temperatur der OSRAM LED Lightbar und können so Schäden durch Überhitzung verhindern – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 275 x 36 x 67 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 325 x 36 x 67 mm – 27 W – 12/24 V	1.500	318	Spot	MCXFA2719
LED-Lightbar	– Sowohl auf der Straße als auch im Gelände ist die Lightbar von OSRAM mit ihren 18 leistungsstarken und langlebigen LEDs eine effektive und effiziente Ergänzung für Ihr Fahrzeug – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 526 x 36 x 67 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 576 x 36 x 67 mm – 63 W – 12/24 V	2.800	415	Spot	MCXFA2720
LED-Lightbar	– Die OSRAM Lightbar besticht durch ihre 24 leistungsstarken, langlebigen LEDs und eine lange Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 306 x 80 x 62 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 370 x 80 x 62 mm – 30 W – 12/24 V	2.100	170	Kombiniert	MCXFA2721
LED-Lightbar	– Die OSRAM Lightbar beeindruckt mit 48 leistungsstarken, langlebigen LEDs und einer langen Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 582 x 80 x 62 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 646 x 80 x 62 mm – 55 W – 12/24 V	4.100	238	Kombiniert	MCXFA2722

LED-ARBEITSSCHEINWERFER OSRAM

MCXFA2723

MCXFA2724

MCXFA2725

MCXFA2726

PRODUKT	BESCHREIBUNG	LUMEN	LEUCHTWEITE (M)	ABSTRAHLMUSTER	TEILENUMMER
VALUE SERIE – 2 JAHRE GARANTIE					
LED-Arbeitsleuchte	– Mit ihren 4 leistungsstarken, langlebigen LEDs hat das OSRAM Rundlicht eine Reichweite von bis zu 240 m und bietet dem Fahrer damit eine beeindruckende Weitsicht auf der Straße und im Gelände – Kabellänge: 45 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 65 x 82 x 83 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 65 x 108 x 83 mm – 22 W – 12/24 V	1.150	240	Breit	MCXFA2723
LED-Arbeitsleuchte	– Doppelpack (2 Stück); OSRAM LE-Driving Cube hat eine Reichweite von bis zu 114 m und bietet dem Fahrer damit beeindruckende Sicht auf den Arbeitsbereich und im Gelände – Mit vier leistungsstarken, langlebigen LEDs – Kabellänge: 35 cm – Produktabmessungen (ohne Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 75 x 70 x 85 mm – Produktabmessungen (einschließlich Halterung) (Länge x Breite x Höhe): 80 x 70 x 85 mm – 20 W – 12/24 V	1.300	114	Spot	MCXFA2724
LED-Arbeitsleuchte	– Doppelpack (2 Stück); Sorgt mit seinen 5 leistungsstarken, langlebigen Hochleistungs-LEDs von OSRAM für eine beachtliche Ausleuchtung auf dunklen Feld- und Waldwegen, im Gelände und abseits der befestigten Pfade; zudem hat er eine Reichweite von bis zu 53 m und bietet dem Fahrer damit eine beeindruckende Sicht auf den Arbeitsbereich und im Gelände – Kabellänge: 35 cm – Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 30 x 75 x 93 mm – 8 W – 12/24 V	550	53	Spot	MCXFA2725
LED-Arbeitsleuchte	– Doppelpack (2 Stück); Sorgt mit seinen 5 leistungsstarken, langlebigen Hochleistungs-LEDs von OSRAM für eine beachtliche Ausleuchtung auf dunklen Feld- und Waldwegen, im Gelände und abseits der befestigten Pfade; zudem hat er eine Reichweite von bis zu 43 m und bietet dem Bediener damit eine beeindruckende Sicht auf den Arbeitsbereich und im Gelände – Kabellänge: 35 cm – Produktabmessungen (Länge x Breite x Höhe): 31 x 73 x 97 mm – 8 W – 12/24 V	550	43	Breit	MCXFA2726

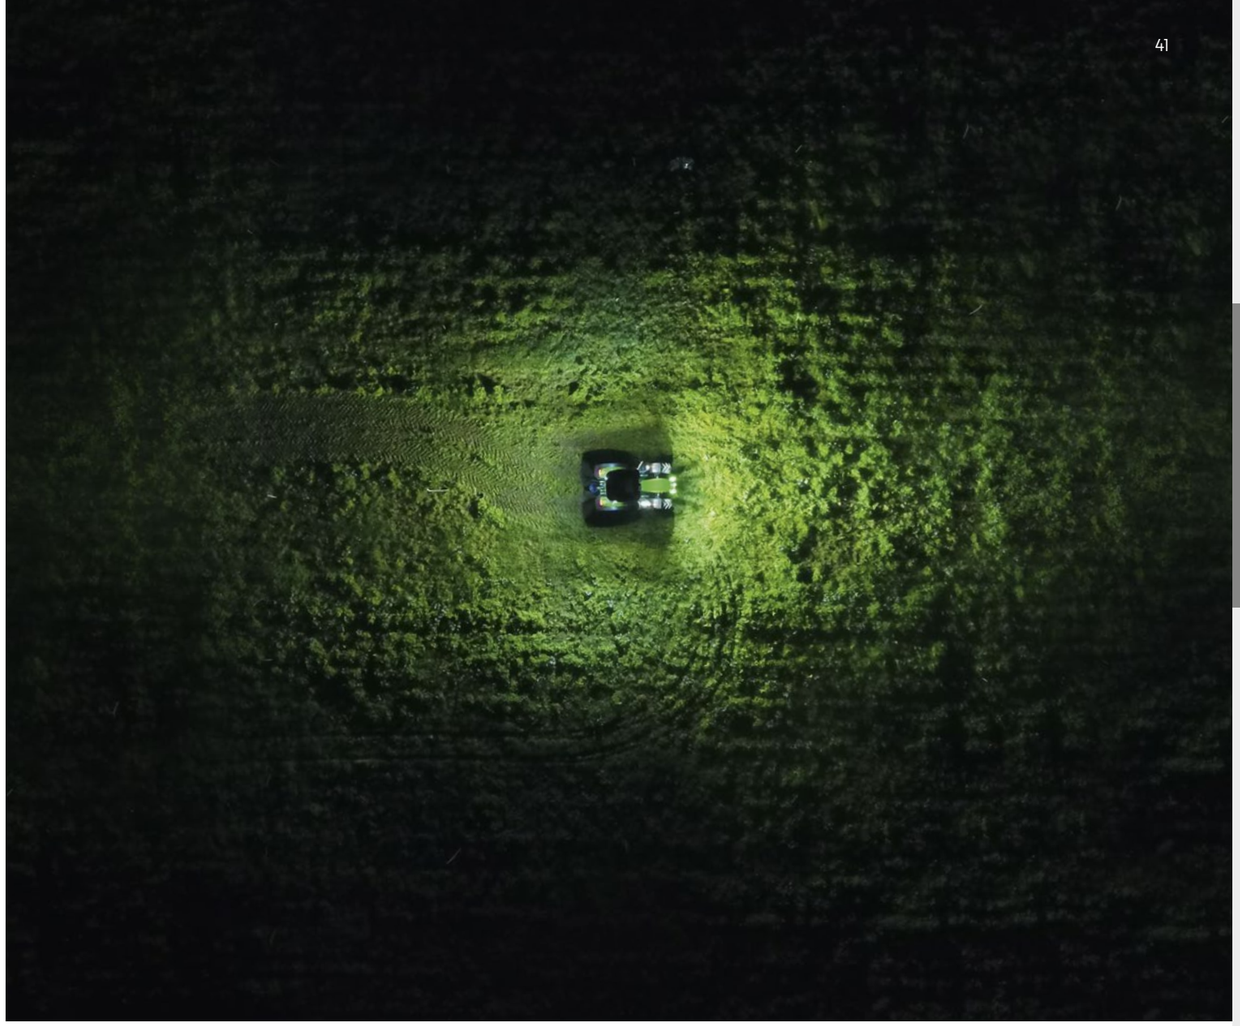

ZUBEHÖR FÜR OSRAM-SCHEINWERFER

KABELBAUM UND KENNZEICHENBELEUCHTUNG

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
Kabelbaum	Kabelbaum zur einfachen Installation einer Beleuchtungsquelle mit einer Lichtfunktion; ein Ein/Aus-Schalter zur Montage in der Kabine ist enthalten; 12/24 V	MCXFA2727	
Kabelbaum	Kabelbaum zur einfachen Installation von zwei Beleuchtungsquellen mit einer Lichtfunktion; ein Ein/Aus-Schalter zur Montage in der Kabine ist enthalten; 12/24 V	MCXFA2728	
Kennzeichenbeleuchtung	Doppelfunktions-Kennzeichenhalter, der die Montage von Fahrlichtern an der Front eines Fahrzeugs zusammen mit dem Kennzeichen erleichtert	MCXFA2729	

GLÜHBIRNEN

GLÜHBIRNEN

FÜR SCHEINWERFER

Einzeln verpackt in speziellen versiegelten Klappverpackungen.
Geeignet für den Einzelhandelsverkauf im Showroom des Vertriebspartners.

	PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
	Halogenbirne 12 V, 60-55 W, H4 (10 Pakete)	Scheinwerfer	Lucas 012, Philips 12596, OSRAM 64198, GE 52070U	MCXFA1001
	Glühbirne 12 V, 40-45 W (10 Pakete)	Scheinwerfer	Lucas 410, Philips 12620, OSRAM 7951, GE 193	MCXFA1011
	Halogenbirne 12 V, 55 W, H1 (10 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 448, Philips 12258, OSRAM 64150, GE 50310U	MCXFA1012
	Halogenbirne 12 V, 55 W, H3 (10 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 453, Philips 12336, OSRAM 64151, GE 50340U	MCXFA1013
	Halogenbirne 12 V, 60-55 W, (10 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 472, Philips 12342, OSRAM 64193, GE 50440U	MCXFA1014
	Halogenbirne 12 V, 55 W, H7 (10 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 477, Philips 12972, OSRAM 64210, GE 58520U	MCXFA1015
	Halogenbirne 12 V, 100 W, H3 (10 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 483, Philips 12455, OSRAM 62201, GE 50360	MCXFA1016
	Halogenbirne 12 V, 50 W, PG13J (5 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 886	MCXFA1017
	Halogenbirne 12 V, 55 W, PG13 (5 Pakete)	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 887	MCXFA1018

FÜR SEITEN-, RÜCK-, BREMS/BLINK-, INNEN- UND INSTRUMENTENLEUCHTEN

Einzeln verpackt in speziellen versiegelten Klappverpackungen.
Geeignet für den Einzelhandelsverkauf im Showroom des Vertriebspartners.

PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER	
2 x Glühbirne 12 V, 5 W (10 Pakete)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 207, Philips 12821, OSRAM 5007, GE 2619	MCXFA1002	
2 x Glühbirne 12 V, 5 W (10 Pakete)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 209, Philips 12822, OSRAM 5407, GE 2618	MCXFA1003*	
2 x Glühbirne 12 V, 4 W (10 Pakete)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 233, Philips 12929, OSRAM 3893, GE 2662	MCXFA1004	
2 x Glühbirne 12 V, 10 W (10 Pakete)	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 245, Philips 12814, OSRAM 5008, GE 2641	MCXFA1006	
2 x Glühbirne 12 V, 21 W (10 Pakete)	Brems-/Blinklicht	Lucas 335, Philips 12422, GE 91375	MCXFA1008*	
2 x Glühbirne 12 V, 21/5 W (10 Pakete)	Brems- und Rückleuchten	Lucas 380, Philips 12499, OSRAM 7528, GE 1077	MCXFA1009	
2 x Glühbirnen 12 V, 21 W (10 Pakete)	Brems-/Blinklicht	Lucas 382, Philips 12498, OSRAM 7506, GE 1057	MCXFA1010	
2 x Glühbirne 12 V, 5 W (10 Pakete)	Innenraumbeleuchtung	Lucas 239, Philips 12844, OSRAM 6418, GE 7546	MCXFA1005	
2 x Glühbirne 12 V, 1,2 W (10 Pakete)	Innen- und Instrumentenleuchten	Lucas 286, Philips 12516, OSRAM 2721, GE 91603	MCXFA1007*	

* Solange der Vorrat reicht

GLÜHBIRNEN FÜR DEN WERKSTATTBEDARF

FÜR SCHEINWERFER

Unser umfangreiches Angebot umfasst gängige Glühbirnen für die meisten 12 V-Anwendungen. Die Halogen-, Wolfram- und Xenon-Ersatzbirnen für den Werkstattbedarf sind in praktischen Verpackungsmengen erhältlich.

	PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER
	10 x Glühbirne 12 V, 55 W, H11	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 711, Philips 12362, OSRAM 64211, GE 53110U	MCXFA2211
	10 x Glühbirne 12 V, 55 W, PK22S, H3	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 453, Philips 12336, OSRAM 64151, GE 50340U	MCXFA2213
	10 x Glühbirne 12 V, 55 W, H4	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 472, Philips 12342, OSRAM 64193, GE 50440U	MCXFA2214*
	10 x Glühbirne 12,8 V, 3,9 A, PGJ13	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas 886, Philips 12060, OSRAM 881	MCXFA2222*
	10 x Glühbirne 12 V, 55 W, H7	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas LLB477, Philips 12972, OSRAM 64210, GE 58520	MCXFA2224*
	10 x Halogenbirne 12 V, 50 W	Halogen-Frontscheinwerfer	Lucas LLB886, Philips 886B1, OSRAM 886, GE 14689 -886	MCXFA2225*

* Solange der Vorrat reicht

FÜR SEITEN-, RÜCK-, BREMS/BLINK-, INNEN- UND INSTRUMENTENLEUCHTEN

Unser umfangreiches Angebot umfasst gängige Glühbirnen für die meisten 12 V-Anwendungen. Die Halogen-, Wolfram- und Xenon-Ersatzbirnen für den Werkstattbedarf sind in praktischen Verpackungsmengen erhältlich.

PRODUKT	ART DER ANWENDUNG	GLEICHWERTIGES TEIL	TEILENUMMER	
10 x Glühbirne 12 V, 5 W, W2,1X9,5D	Seiten- und Rückleuchten	Lucas 501, Philips 12961, OSRAM 2825, GE 501	MCXFA2218	
10 x Glühbirne 12 V, 5 W, BAY15D	Brems- und Rückleuchten	Lucas 380, Philips 12499, OSRAM 7528, GE 1077	MCXFA2209	
10 x Halogenbirne 12 V, 21 W, OSP	Gelbe Halogen-Kontrollleuchte	Lucas LLB81, Philips 12496NA, OSRAM 7507, GE 1056	MCXFA2226*	
10 x Glühbirnenpaket 12 V, 2 W, BA7S	Anzeige und Instrumentenbeleuchtung	Lucas 281, Philips 12829, OSRAM 3898, GE 2696	MCXFA2201*	
10 x Glühbirne 12 V, 3 W, B10D	Konsolenbeleuchtung	Lucas 700A, Philips 12614, OSRAM 64122MF	MCXFA2215	
10 x Glühbirne 12 V, 2 W, B8,5D	Konsolenbeleuchtung	Lucas 286TLG, Philips 12600, OSRAM 2722MF, GE 5303PS	MCXFA2217*	
10 x Glühbirne 12 V, 1,2 W, B8,5D	Tacho-Leuchte	Lucas 286TAC, Philips 12598, OSRAM 2721MF, GE 5301PS	MCXFA2219	
10 x Glühbirne 12 V, 5 W, SV8, 5-8	Innenraumbeleuchtung	Lucas 239, Philips 12844, OSRAM 6418, GE 7546	MCXFA2205	

* Solange der Vorrat reicht

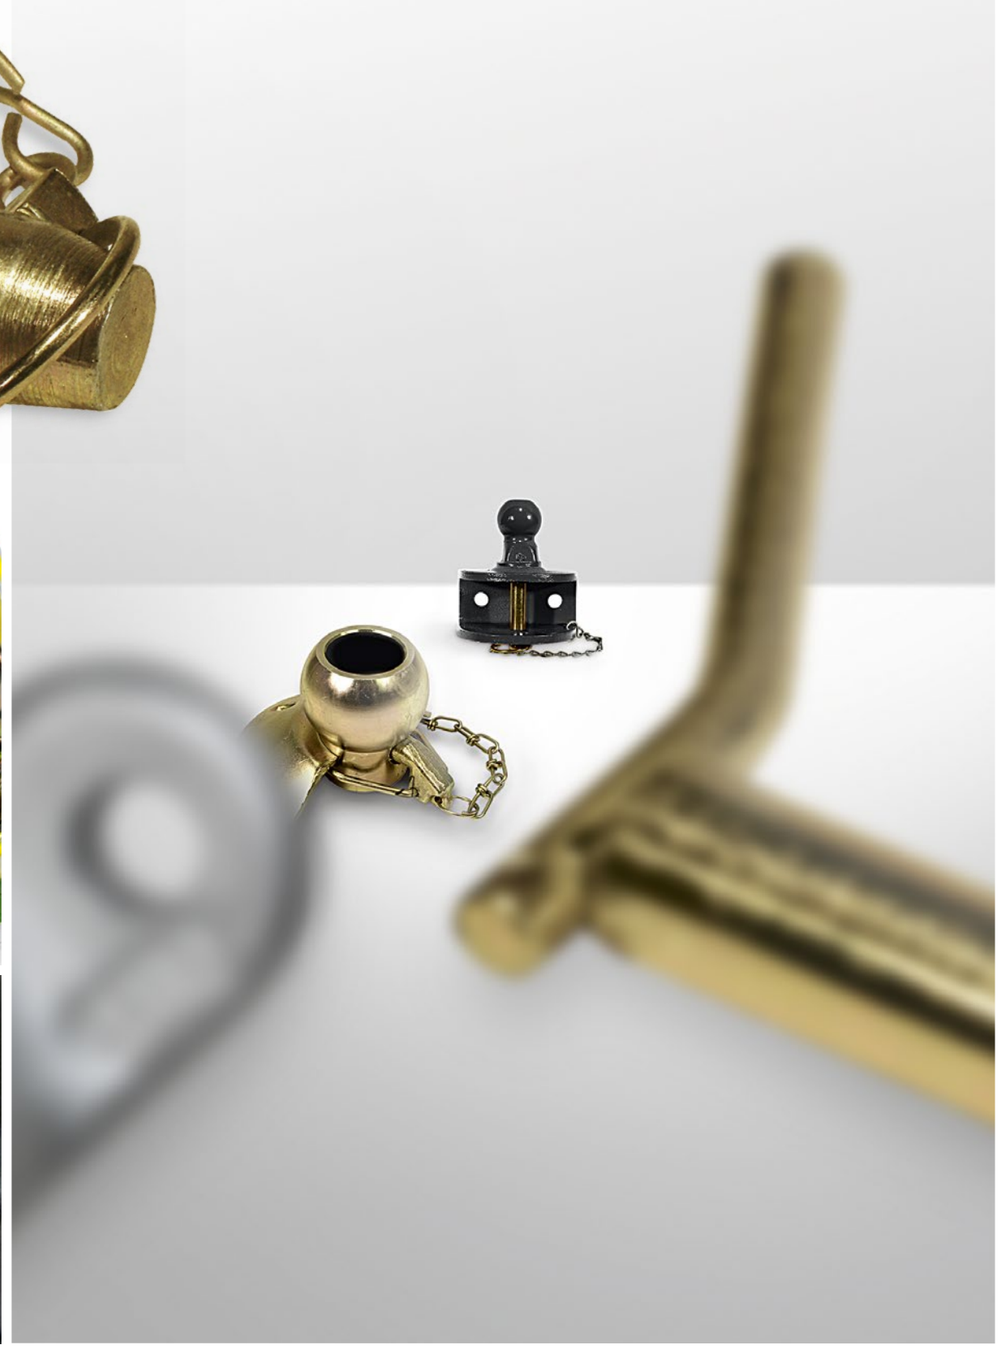

ANHÄNGERZUBEHÖR UND GESTÄNGE

ZUBEHÖR

HALTERUNGEN, STÜTZRAD, ZUBEHÖR ZUR BEFESTIGUNG VON LADEGUT UND REFLEKTOREN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
HALTERUNGEN			
Steckerhalterung	Montageplatte für 7 polige Steckdose	MCXFA1382	
Halterung für Stützrad	Halterung für Stützräder mit 50 mm Rohrdurchmesser	MCXFA1221	
STÜTZRAD			
Stützrad, 400 kg	Höhe 540 –760 mm. Zur Verwendung mit der Halterung MCXFA1221	MCXFA1220	
LADEGUT			
Zubehör zur Befestigung von Ladegut	Spanngurtsortiment, 10 Stück (2 x 450 mm, 2 x 600 mm, 2 x 800 mm, 2 x 1.000 mm, 2 x 1.200 mm)	MCXFA1270	

ANHÄNGERLEUCHTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Ersatzlinse für Leuchteinheiten	Angebracht an Leuchtenträger MCXFA1232/34. 97 x 97 mm	MCXFA1237
Anhängerbeleuchtung mit Magnethalterung	12 V DC, Rückleuchten mit 4 Funktionen, mit 2,5 m Kabel dazwischen. 7,5 m Kabel mit 7 poligem Stecker	MCXFA1241
Anhängerbeleuchtung mit Magnethalterung	12 V DC, Rückleuchten mit 4 Funktionen, mit 4 m Kabel dazwischen. 12 m Kabel mit 7 poligem Stecker	MCXFA1242
Anhänger-Rücklichtleiste	1,4 m mit Nebelleuchte, 7 m Kabel, 12 V DC, 2 x 14 mm Montagebohrungen	MCXFA2053*
4 x LED-Rücklichteinheit	12 V, 100 x 95 mm 10 LEDs, 4 Funktionen, vibrationsfest und energieeffizient	MCXFA2054

MCXFA1237

MCXFA1241

MCXFA1242

* Solange der Vorrat reicht

STECKER UND STECKDOSEN

PRODUKT	TEILENUMMER
Einbau-Steckdose 12 V (3 Pakete)	MCXFA1135

PRODUKT	TEILENUMMER
Netzstecker 12/24 V (3 Pakete)	MCXFA1136

PRODUKT	TEILENUMMER
Netzstecker 12 V (3 Pakete)	MCXFA1137

PRODUKT	TEILENUMMER
3 polige Netzdose (Einbau erfordert eine 26 mm Gehäuse-Bohrung)	MCXFA1161

PRODUKT	TEILENUMMER
7 poliger Kunststoffstecker 12 V (5 Pakete)	MCXFA1246

PRODUKT	TEILENUMMER
7 poliger Metallstecker und Steckdose (5 Pakete)	MCXFA1248

PRODUKT	TEILENUMMER
7 polige Metallsteckdose 12 V (5 Pakete)	MCXFA1250

PRODUKT	TEILENUMMER
13 poliger Metallstecker 12 V (3 Pakete)	MCXFA1256

PRODUKT	TEILENUMMER
13 poliger Adapter 12 V/7 – 1 (3 Pakete)	MCXFA1258

PRODUKT	TEILENUMMER
Netzstecker 12/24 V (3 Pakete)	MCXFA1136

PRODUKT	TEILENUMMER
3 poliger Stecker (für die Einbau-Steckdose MCXFA1161)	MCXFA1160

PRODUKT	TEILENUMMER
2 polige Netzdose	MCXFA1507

PRODUKT	TEILENUMMER
7 poliger Kunststoffstecker und Steckdose (5 Pakete)	MCXFA1245

PRODUKT	TEILENUMMER
7 polige Kunststoffsteckdose 12 V (5 Pakete)	MCXFA1247

PRODUKT	TEILENUMMER
7 poliger Metallstecker 12 V (5 Pakete)	MCXFA1249

PRODUKT	TEILENUMMER
7 poliger Anhängerstecker 12 V (3 Pakete)	MCXFA1252

PRODUKT	TEILENUMMER
13 polige Kunststoffsteckdose 12 V (3 Pakete)	MCXFA1257

PRODUKT	TEILENUMMER
13 poliger Adapter 12V/13 – 7 (3 Pakete)	MCXFA1259

BEFESTIGUNSTEILE

PRODUKT	TEILENUMMER
2 x Bordwandverriegelung (aufschraubbar) M12 x 76 mm (5 Pakete)	MCXFA1922*
Federriegel 16 mm (3 Pakete)	MCXFA1933*

SICHERUNGSSTIFTE FÜR WELLE

PRODUKT	TEILENUMMER
2 x Sicherungsstifte für Welle 11 x 89 mm (5 Pakete)	MCXFA1392
2 x Sicherungsstifte für Welle 6 x 50 mm (5 Pakete)	MCXFA1393
2 x Sicherungsstifte für Welle 8 x 57 mm (5 Pakete)	MCXFA1394
2 x Sicherungsstifte für Welle 9,5 x 57 mm (5 Pakete)	MCXFA1395
2 x Klappstecker für Kugelfangprofil, 10,5 x 53 mm (5 Pakete)	MCXFA1459
3 x Klappstecker für Kugelfangprofil, 15 x 60 mm (5 Pakete)	MCXFA1460
Klappstecker- und Federstecker-Sortiment (100)	MCXFA1098

MCXFA1392

MCXFA1098

KLAPPSTECKER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
8 x 38 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Birnenförmig	MCXFA1080
8,8 x 42 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Birnenförmig	MCXFA1081
10,5 x 42 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Birnenförmig	MCXFA1082
10,5 x 51 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Rund	MCXFA1083
10,5 x 44 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Rund	MCXFA1084
6 x 42 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Birnenförmiger Ring	MCXFA1085
6 x 42 mm (5 Stk.) (5 Pakete)	Rundring	MCXFA1086
8 x 38 mm (100 Stk.)	Birnenförmiger Ring	MCXFA1087
11 x 42 mm (100 Stk.)	Birnenförmiger Ring	MCXFA1089
11 x 70 mm (50 Stk.)	Rundring	MCXFA1090
9 x 42 mm (100 Stk.)	Rundring	MCXFA1464*
6 x 42 mm (100 Stk.)	Rundring	MCXFA1091

MCXFA1083

MCXFA1091



* Solange der Vorrat reicht

LENKERBOLZEN

OBERLENKERBOLZEN

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
0	16	5/8	76	3	MCXFA1475
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1481
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1471
1	19	3/4	86	3 3/8	MCXFA1472
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1473
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1470
1	19	3/4	120	4 3/4	MCXFA1474
2	25	1	76	3	MCXFA1466
2	25	1	92	3 5/8	MCXFA1469
2	25	1	95	3 3/4	MCXFA1468
2	25	1	103	4	MCXFA1467
3	32	1 1/4	120	4 5/8	MCXFA1500

MIT KETTE



KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	19	3/4	70	2 3/4	MCXFA1486
1	19	3/4	92	3 5/8	MCXFA1488
1	19	3/4	95	3 3/4	MCXFA1487
2	25	1	83	3 3/8	MCXFA1490
2	25	1	97	3 13/16	MCXFA1491
2	25	1	102	4	MCXFA1493
2	25	1	103	4 1/16	MCXFA1489
2	25	1	142	5 9/16	MCXFA1492
3	32	1 1/4	118	4 5/8	MCXFA1494
3	32	1 1/4	168	6 5/8	MCXFA1495

MIT GRIFF



KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	19	3/4	117	4 5/8	145	5 3/4	MCXFA1484
2	25	1	117	4 5/8	145	5 3/4	MCXFA1485
3	32	1 1/4	117	4 5/8	70	2 3/4	MCXFA1486
4	32	1 1/4	168	6 5/8	80	3 1/8	MCXFA1487

DOPPELKATEGORIE

	KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		E (LÄNGE)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1 |	1/2	19	3/4	68	2 3/4	80	3 1/8	25	1	53	2 1/8	MCXFA1478
1 |	2/3	25	1	75	3 3/4	78	3 1/16	32	1 1/4	56	2 1/4	MCXFA1482
2 |	1/2	19	3/4	66	2 5/8	65	2 7/16	25	1	16	5/8	MCXFA1479
2 |	2/3	25	1	75	3 3/8	113	4 1/16	32	1 1/4	19	3/4	MCXFA1483

GESTUFT

	KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
3 |	1/2	19	3/4	102	4 1/8	22	7/8	25	1	MCXFA1480*
4 |	2/1	25	1	71	2 13/16	35	1 3/8	19	3/4	MCXFA1477*

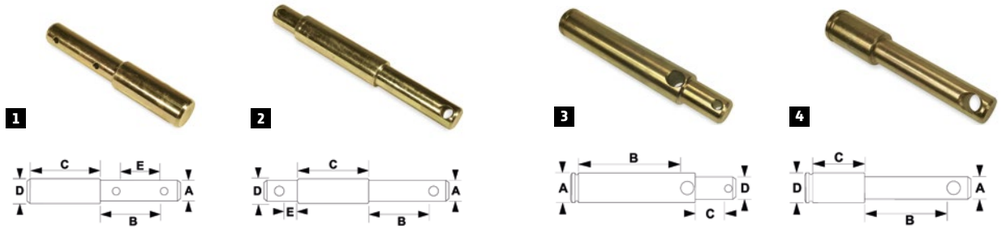

UNTERLENKERBOLZEN

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	22	7/8	88	3 1/4	MCXFA1476
2	28	1 1/8	90	3 9/16	MCXFA1332
2	28	1 1/8	152	6	MCXFA1328
3	37	1 7/16	118	4 5/8	MCXFA1498
3	37	1 7/16	168	6 5/8	MCXFA1499

MIT GRIFF

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1	22	7/8	123	4 3/4	145	5 3/4	MCXFA1331
2	28	1 1/8	123	4 3/4	145	5 3/4	MCXFA1333
3	37	1 7/16	118	4 5/8	70	2 3/4	MCXFA1389
3	37	1 7/16	168	6 5/8	70	2 3/4	MCXFA1390



* Solange der Vorrat reicht.

DOPPELKATEGORIE

	KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		E (LÄNGE)		TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1 |	1/2	22	7/8	44	1 3/4	53	2 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1348*
1 |	1/2	22	7/8	80	3 1/8	53	2 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1321
1 |	1/2	22	7/8	53	2 1/8	81	3 1/8	28	1 1/8	–	–	MCXFA1322
2 |	1/2	22	7/8	165	6 1/2	90	3 1/2	61	2 3/8	28	1 1/8	MCXFA1330
3 |	1/2	22	7/8	69	2 3/4	72	2 7/8	10	3/8	28	1 1/8	MCXFA1329
3 |	1/2	22	7/8	78	3 1/8	82	3 1/4	16	5/8	28	1 1/8	MCXFA1458

ANBAUGERÄTEBOLZEN

	KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (DURCHMESSER)		GEWINDE	TEILENUMMER
		(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		
1 |	1	22	7/8	44	1 3/4	22	7/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1351
1 |	1	22	7/8	44	1 3/4	19	3/4	–	–	3/4" UNF	MCXFA1319
1 |	1	22	7/8	44	1 3/4	28	1 1/8	–	–	1 1/8" UNF	MCXFA1324*
1 |	2	28	1 1/8	50	2	28	1 1/8	–	–	1 1/8 UNF	MCXFA1326
1 |	2	28	1 1/8	53	2 1/8	22	7/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1352
1 |	2	28	1 1/8	53	2 1/8	19	3/4	–	–	3/4" UNF	MCXFA1318
1 |	2	28	1 1/8	53	2 1/8	25	1	–	–	1" UNF	MCXFA1327
1 |	2	28	1 1/8	54	2 1/8	28	1 1/8	–	–	7/8" UNF	MCXFA1349
VERSTELLBAR											
2 |	2	28	1 1/8	53	2 1/8	75	3	–	–	1 1/8" UNC	MCXFA1325

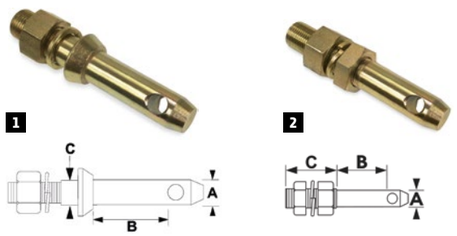

* Solange der Vorrat reicht

LENKERBAUGRUPPEN

	KAT.	KAT. LINKS	KAT. RECHTS	A (MINIMALE LÄNGE)		B (MINIMALE LÄNGE)		C (ROHRLÄNGE)		GEWINDE	TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		
1 |	1/1	1	1	400	15 3/4	610	24	286	11 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1400
2 |	1/1	1	1	446	17 9/16	654	25 3/4	330	13	1 1/8 UNC	MCXFA1403
2 |	1/1	1	1	484	19	698	27 1/2	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1404
1 |	1/1	1	1	495	19 1/2	711	28	368	14 1/2	11/8 UNC	MCXFA1402
1 |	1/1	1	1	570	22 7/16	724	28 1/2	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1401
1 |	1/1	1	1	530	20 7/8	768	30 1/4	438	17 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1405
1 |	1/1	1	1	620	24 7/16	838	33	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1399
1 |	1/2	1	2	527	20 3/4	737	29	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1407
1 |	1/2	1	2	616	24 1/4	838	33	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1408
1 |	2/1	2	1	495	19 1/2	711	28	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1409*
1 |	2/2	2	2	470	18 1/2	730	28 3/4	330	13	1 1/8 UNC	MCXFA1411
1 |	2/2	2	2	508	20	768	30 1/4	368	14 1/2	1 1/8 UNC	MCXFA1414
1 |	2/2	2	2	528	20 13/16	792	31 3/16	380	15	1 1/4 UNC	MCXFA1420
1 |	2/2	2	2	530	20 7/8	725	28 1/2	275	10 13/16	33 x 3,5 mm	MCXFA1501
1 |	2/2	2	2	546	21 1/2	806	31 3/4	405	15 15/16	1 1/8 UNC	MCXFA1412
1 |	2/2	2	2	562	22 1/8	824	32 7/16	380	15	1 1/4 UNC	MCXFA1422
1 |	2/2	2	2	578	22 3/4	832	32 3/4	438	17 1/4	1 1/8 UNC	MCXFA1415
1 |	2/2	2	2	546	21 1/2	851	33 1/2	406	16	1 1/8 UNC	MCXFA1410
1 |	2/2	2	2	621	24 7/16	897	35 5/16	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1421
1 |	2/2	2	2	648	25 1/2	908	35 3/4	508	20	1 1/8 UNC	MCXFA1413
1 |	2/2	2	2	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1424
1 |	2/2	2	2	664	26 1/8	929	36 9/16	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1423
1 |	3/2	3	2	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1425
1 |	3/3	3	3	648	25 1/2	927	36 1/2	483	19	1 3/8 UNC	MCXFA1426
SCHWERLASTAUSFÜHRUNG											
3 |	2/2	2	2	620	24 7/16	886	34 7/8	485	19 1/8	1 1/4 UNC	MCXFA1438*
3 |	2/2	2	2	555	21 7/8	792	31 3/16	380	15	36x3 mm	MCXFA1436
3 |	3/3	3	3	530	20 7/8	725	28 1/2	275	10 13/16	36x4 mm	MCXFA1502
3 |	3/3	3	3	555	21 7/8	792	31 3/16	380	15	36x3 mm	MCXFA1432*
3 |	2/2	2	2	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36x3 mm	MCXFA1433
3 |	2/3	2	3	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36x3 mm	MCXFA1434
3 |	3/3	3	3	656	25 13/16	894	35 3/16	485	19 1/8	36x3 mm	MCXFA1435

* Solange der Vorrat reicht

ANSCHWEISSENDE FÜR OBERLENKER



KAT.	MANUELL ÜBER HEBEL	A (MINIMALE LÄNGE)		GEWINDE	TEILENUMMER
		(MM)	(")		
1	LINKS	197	7 3/4	1 1/8 UNC	MCXFA1428
1	RECHTS	197	7 3/4	1 1/8 UNC	MCXFA1427

UNTERLENKERFEDER

BESCHREIBUNG	LÄNGE (MIN.)	LÄNGE (MAX.)	TEILENUMMER
	(MM)	(MM)	
– Zur Stabilisierung der Seitenbewegungen der Hubarme – Rostschutzbehandelte Feder mit Anschweißaugen	500	720	MCXFA1345

ZUGPENDELBOLZEN

	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1 |	15	5/8	108	4 1/4	–	–	MCXFA1354
1 |	19	3/4	99	3 7/8	–	–	MCXFA1356
1 |	19	3/4	137	5 3/8	–	–	MCXFA1365
1 |	19	3/4	158	6 1/4	–	–	MCXFA1369
1 |	22	7/8	98	3 7/8	–	–	MCXFA1355
1 |	22	7/8	137	5 3/8	–	–	MCXFA1366
1 |	22	7/8	158	6 1/4	–	–	MCXFA1370
1 |	25,4	1	137	5 3/8	–	–	MCXFA1364
1 |	25,4	1	157	6 3/16	–	–	MCXFA1368
1 |	28	1 1/8	183	7 3/16	–	–	MCXFA1371
1 |	32	1 1/4	183	7 3/16	–	–	MCXFA1367
1 |	35	1 3/8	185	7 5/16	–	–	MCXFA1362
FERNVERRIEGELUNG							
2 |	31	1 1/4	670	26 3/8	150	6	MCXFA1361*

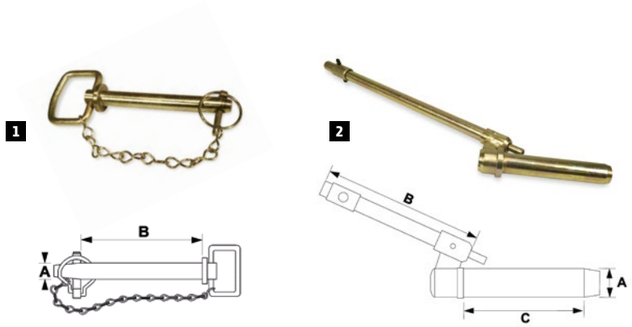

* Solange der Vorrat reicht

UNTERLENKER

MEHRLOCH-ZUGPENDEL

Farbe: Grün

KAT.	A (DURCHMESSER)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		LOCHDURCHM.	ANZ. LÖCHER	ZUGFESTIGKEIT	TEILENUMMER
	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")				
1	22	7/8	645	25 3/8	54	2 1/8	21	7	3.150	MCXFA1441
1	22	7/8	765	30	54	2 1/8	20	11	8.000	MCXFA1442
2	28	1 1/8	780	30 3/4	54	2 1/8	21	11	8.000	MCXFA1443
2	28	1 1/8	935	36 7/8	80	3 1/8	26	9	8.000	MCXFA1444
2	28	1 1/8	963	38	60	2 3/8	22	11	7.000	MCXFA1440
2	28	1 1/8	963	38	80	3 1/8	28	7	3.150	MCXFA1445
3	36	1 15/16	1.088	42 7/8	110	4 3/8	32	7	8.000+	MCXFA1446

UMRÜSTBUCHSE

OBERLENKER

	KAT.	MENGE VERPACKUNG	INHALT VERPACKUNG	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1 |	2-1	5	2	19,3	3/4	25,5	1	51	2	MCXFA1449
1 |	2-1	5	2	19,3	3/4	25,5	1	41	1 5/8	MCXFA1448
1 |	3-2	5	2	25,7	1	31,75	1 1/4	51	2	MCXFA1451

UNTERLENKER

	KAT.	MENGE VERPA-CKUNG	INHALT VERPA-CKUNG	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
2 |	1-0	5	2	16,3	5/8	22	7/8	33	1 5/16	MCXFA1447*
2 |	2-1	5	2	22,4	7/8	28	1 1/8	43	1 2/3	MCXFA1450
2 |	3-2	5	2	28,7	1 3/16	36,6	1 7/16	52	2 1/16	MCXFA1452

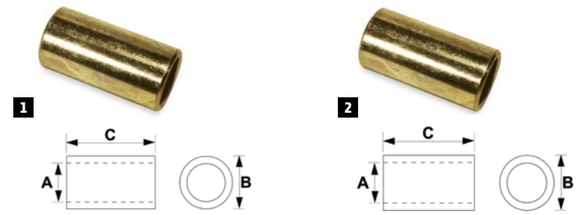

* Solange der Vorrat reicht

ANHÄNGEKUGEL DES SCHNELLANBAUSYSTEMS

OBERLENKER

	KAT.	MENGE VER-PACKUNG	INHALT VEPACKUNG	A (LOCHDURCHMESSER)		B (DURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
1|	2	10	1	25,7	1	50	1 15/16	50	1 15/16	MCXFA1386
1|	3-2	10	1	25,7	1	60	2 3/8	50	1 15/16	MCXFA1388
1|	3	10	1	32	1 1/4	60	2 3/8	50	1 15/16	MCXFA1387

UNTERLENKER

	KAT.	MENGE VER-PACKUNG	INHALT VERPA-CKUNG	A (LOCHDURCHMESSER)		B (KUGELDURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
2|	2	10	1	28,7	1 1/8	56	2 3/16	45	1 3/4	MCXFA1385
2|	3-2	10	1	28,7	1 1/8	64	2 1/2	45	1 3/4	MCXFA1383
2|	3	10	1	37,4	1 7/16	64	2 1/2	45	1 3/4	MCXFA1384
2|	4-3	1	1	37,4	1 7/16	85	3 5/16	57	2 1/4	MCXFA1334
2|	4	1	1	51	2	85	3 5/16	57	2 1/4	MCXFA1335

UNTERLENKER MIT FANGPROFIL

	KAT.	MENGE VER-PACKUNG	INHALT VERPA-CKUNG	A (LOCHDURCH-MESSER)		B (DURCHMESSER)		C (KUGELBREITE)		D (DURCHMESSER)		TEILENUMMER
				(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	
3|	2	1	1	28,7	1 1/8	56	2 3/16	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1340
3|	3-2	1	1	28,7	1 1/8	64	2 1/2	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1341
3|	3	1	1	37,4	1 7/16	64	2 1/2	70	2 3/4	140	5 1/2	MCXFA1339

1



2



3





DISTANZSTÜCK DER UNTERLENKERKUGEL

KAT.	MENGE VER-PACKUNG	INHALT VERPA-CKUNG	A (DURCHMESSER)		B (LOCHDURCHMESSER)		TEILENUMMER
			(MM)	(")	(MM)	(")	
2	1	2	56	2 3/16	28,7	1 1/8	MCXFA1344
3-2	1	2	64	2 1/2	28,7	1 1/8	MCXFA1342
3	1	2	64	2 1/2	37,4	1 7/16	MCXFA1343

KUGELKOPFBOLZEN

	KUGELDURCH-MESSER	A (LÄNGE)		B (DURCHMESSER)		C (LÄNGE)		D (LÄNGE)		GEWINDE	ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
	(MM)	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")		KG	
1|	50	30	1 3/16	19	3/4	55	2 3/16	12	1/2	3/4" UNF	500	MCXFA1378
1|	50	30	1 3/16	22	7/8	55	2 3/16	15	5/8	7/8" UNF	1.250	MCXFA1379
1|	50	30	1 3/16	25	1	50	2	15	5/8	1" UNF	1.250	MCXFA1377
KUGELKOPFBOLZEN (MIT KETTE)												
2|	50	20	13/16	22	7/8	137	6 5/8	85	3 3/8	7/8" UNF	1.250	MCXFA1376
2|	50	20	13/16	25	1	137	6 5/8	85	3 3/8	1" UNF	2.000	MCXFA1375
KUGELKOPFBOLZEN (GELÄNDEFAHRZEUGE)												
3|	50	20	13/16	16	5/8	35	1 3/8	8	5/16	5/8" UNF	350	MCXFA1381
3|	50	20	13/16	19	3/4	32	1 1/4	5	3/16	3/4" UNF	350	MCXFA1380

1



2



3



KUPPLUNGSKUGEL

KUGELDURCHMESSER	A (LÄNGE)		B (DURCHMESSER)		LOCHDURCHMESSER		ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
(MM)	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	KG	
1| 50	20	1 3/16	90	3 9/16	16,5	5/8	1.500	MCXFA1372

KUGELKOPF MIT ZUGHAKEN

	KUGELDURCHMESSER	A (LÄNGE)		B (LÄNGE)		C (LÄNGE)		D (LÄNGE)		LOCHDURCHMESSER		ANHÄNGELAST	TEILENUMMER
	(MM)	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	(MM)	(")	KG	
2|	50	40	1 9/16	90	3 9/16	55	2 3/16	191	3/4	16,5	5/8	1.500	MCXFA1374
3|	50	20	13/16	90	3 9/16	40	1 9/16	19	3/4	16,5	5/8	3.500	MCXFA1373

1



2



3



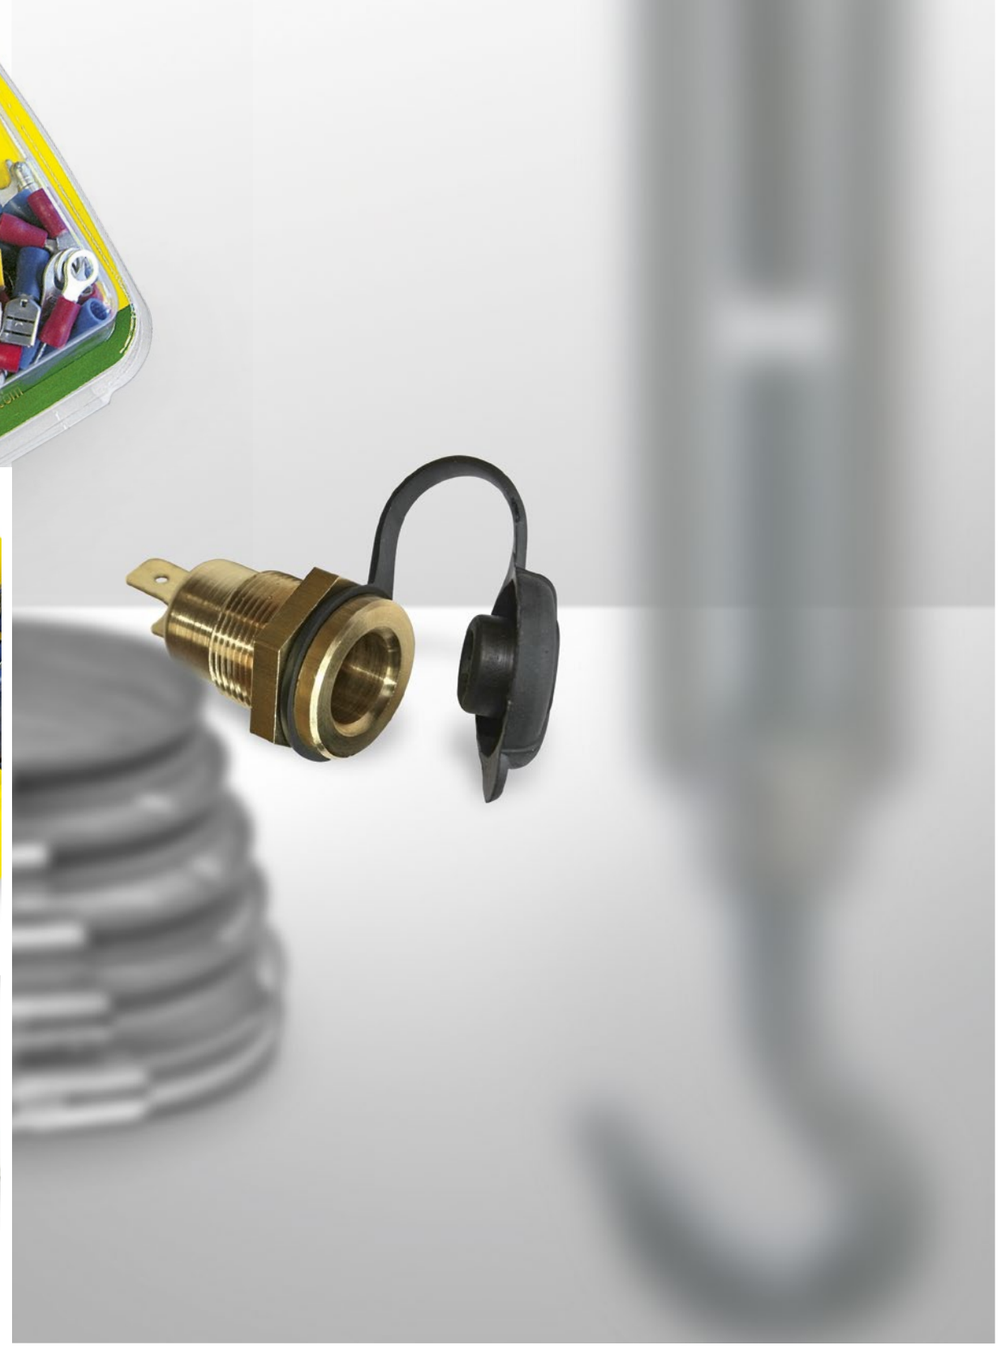

WERKZEUGKASTEN UND ELEKTRIK

VERBINDUNGSELEMENTE

DRAHTSEILKLEMMEN, SCHÄKEL, KARABINERHAKEN UND KETTENSCHNELLVERSCHLÜSSE

Alle Produkte sind verzinkt.

	PRODUKT	INHALT VERPA-CKUNG	MENGE VER-PACKUNG	A (SCHAFT)	B (GESAMT-LÄNGE)	C (GESAMT-BREITE)	D (INNEN-LÄNGE)	E (INNEN-BREITE)	TEILENUMMER
				(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	
1 |	Drahtseilklemme 3 mm	4	5	3,5	20	20	10	3	MCXFA1290
1 |	Drahtseilklemme 4,5 mm	4	5	5	24	22	11	4,5	MCXFA1291
1 |	Drahtseilklemme 8 mm	4	5	6	41	35	20	8	MCXFA1293
1 |	Drahtseilklemme 9,5 mm	4	5	7	42	35	20	9,5	MCXFA1294
1 |	Drahtseilklemme 11 mm	4	5	7	45	36	25	11	MCXFA1295
2 |	Schäkel 5 mm	4	5	5	32	20	21	10	MCXFA1302
2 |	Schäkel 6 mm	4	5	6	40	22	26	14	MCXFA1303
2 |	Schäkel 8 mm	4	5	8	50	33	30	17	MCXFA1304
2 |	Schäkel 10 mm	2	5	10	62	38	38	20	MCXFA1302
2 |	Schäkel 11 mm	2	5	11	70	42	45	21	MCXFA1306
2 |	Schäkel 12 mm	2	5	12	75	48	48	26	MCXFA1307
3 |	Karabinerhaken 6x60 mm	2	5	6	60	29	51	18	MCXFA1308
3 |	Karabinerhaken 8x80 mm	2	5	8	80	40	65	25	MCXFA1309
3 |	Karabinerhaken 10x100 mm	2	5	10	100	50	82	30	MCXFA1310
3 |	Karabinerhaken 11x120 mm	2	5	11	120	58	101	37	MCXFA1311
3 |	Karabinerhaken 12x140 mm	2	5	12	140	78	115	58	MCXFA1312
4 |	Kettenschnellverschluss 6x58 mm	2	5	6	58	26	50	14	MCXFA1313
4 |	Kettenschnellverschluss 12x106 mm	2	5	8	75	35	60	18	MCXFA1314
4 |	Kettenschnellverschluss 9x82 mm	2	5	9	82	37	63	20	MCXFA1315
4 |	Kettenschnellverschluss 12x106 mm	2	5	12	106	51	85	27	MCXFA1316

SPANNSCHLÖSSER

Alle Produkte sind verzinkt.

	PRODUKT	INHALT VERPA-CKUNG	MENGE VERPACKUNG	A (GEWINDE)	B (MIN. LÄNGE)	C (MAX. LÄNGE)	D (GESAMTBREITE)	TEILENUMMER
				(MM)	(MM)	(MM)	(MM)	
5 |	Spannschloss Öse/Öse, 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1296
5 |	Spannschloss Öse/Öse 12 mm	1	3	12	230	310	35	MCXFA1297
5 |	Spannschloss Haken/Öse 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1298
5 |	Spannschloss Haken/Öse 12 mm	1	3	12	240	310	35	MCXFA1299
5 |	Spannschloss Haken/Haken 10 mm	1	3	10	210	295	30	MCXFA1300
5 |	Spannschloss Haken/Haken 12 mm	1	3	12	240	310	35	MCXFA1301*

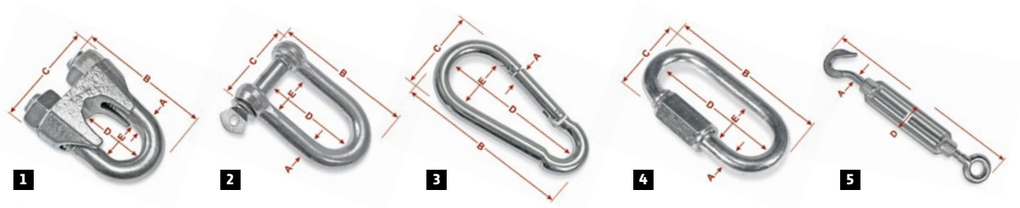

* Solange der Vorrat reicht

VERKABELUNGEN UND STECK-VERBINDUNGEN

STECKER

MCXFA1050

	SCHRUMPFSCHLAUCHPAKET	GROSSES STECKVERBINDERPAKET	STECKVERBINDERPAKET (5 PAKETE)	STECKVERBINDERPAKET ROT	STECKVERBINDERPAKET BLAU
Beschreibung	70 Polyolefin-Schrumpfschläuche, viele Anwendungen einschließlich Isolierung blanker Klemmen; leicht anzubringen; Schlauch einfach über die betreffende Komponente stülpen und Hitze einwirken lassen	210 Quetschverbinder, darunter Rundstecker, Rundsteckhülsen, Kabelschuhe mit Ring, Flachstecker, Lucar-Stecker und Steckhülsen sowie Stoßverbinder	50 Quetschverbinder der gängigsten Typen	450 rote Quetschverbinder mit Kupfereinlagen	470 blaue Quetschverbinder mit Kupfereinlagen
Menge	– 3,2 mm rot und schwarz (20 Stk.) – 6,4 mm schwarz (40 Stk.) – 9,5 mm rot (10 Stk.) – Alle 150 mm lang Inhalte können variieren	– Blauer Gabelschuh (10 Stk.) – Gelber Gabelschuh (10 Stk.) – Roter Rundstecker (10 Stk.) – Rote Rundsteckhülse (10 Stk.) – Blauer Rundstecker (10 Stk.) – Blaue Rundsteckhülse (10 Stk.) – Roter Lucar-Stecker (10 Stk.) – Rote Lucar-Steckhülse (10 Stk.) – Blauer Lucar-Stecker (10 Stk.) – Blaue Lucar-Steckhülse (10 Stk.) – Rote Lucar-Stecker und Steckhülsen (10 Stk.) – Blaue Lucar-Stecker und Steckhülsen (10 Stk.) – Roter 5 mm Ring (10 Stk.) – Blauer 4 mm Ring (10 Stk.) – Blauer 5 mm Ring (10 Stk.) – Blauer 6 mm Ring (10 Stk.) – Blauer 8 mm Ring (10 Stk.) – Gelber 6 mm Ring (10 Stk.) – Gelber 8 mm Ring (10 Stk.) – Gelber 10 mm Ring (10 Stk.) – Blaue Stoßverbinder (10 Stk.) – Rot – Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG – Blau – Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG – Gelb – Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen Inhalte können variieren	– Gelbe 8 mm Ösen (4 Stk.) – Blaue Stoßklemmen (2 Stk.) – Blaue 6 mm Ösen (2 Stk.) – Rote 5 mm Ösen (2 Stk.) – Roter Rundstecker (3 Stk.) – Rote Rundsteckhülse (3 Stk.) – Blauer Rundstecker (4 Stk.) – Blaue Rundsteckhülse (4 Stk.) – Roter Huckepackstecker (3 Stk.) – Blauer Huckepackstecker (3 Stk.) – Blaue Gabelschuhe (2 Stk.) – Rote Gabelschuhe (2 Stk.) – Roter Lucar-Stecker (3 Stk.) – Blauer Lucar-Stecker (4 Stk.) – Blaue Lucar-Steckhülse ohne Hülle (4 Stk.) – Rote Lucar-Steckhülse ohne Hülle (3 Stk.) – Gelbe Gabelschuhe (2 Stk.) – Rot – Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG – Blau – Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG – Gelb – Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen Die enthaltenen Größen können variieren	– 2,8 mm Buchse (50 Stk.) – 4,8 mm Buchse (50 Stk.) – 4,8 mm isolierte Buchse (40 Stk.) – 6,4 mm Buchse (40 Stk.) – 6,4 mm Stecker (Stk.) – Rundsteckhülse (40 Stk.) – Rundstecker (40 Stk.) – Huckepackstecker (Stk.) – 5,3 mm Ringkabelschuhe (50 Stk.) – Stoßklemmen (50 Stk.) – Lock-Anschlussklemmen (10 Stk.) – Rot – Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen Inhalte können variieren	Größen und ungefähre Mengen: – 50 x 4,8 mm Buchse – 50 x 6,4 mm Buchse – 40 x 6,4 mm Buchse – 50 x 6,4 mm Stecker – 40 x Rundsteckhülse – 40 x Rundstecker – 40 x Huckepackstecker – 50 x 4,3 mm Ringkabelschuhe – 50 x 6 mm Ringkabelschuhe – 50 x Stoßklemmen – 10 x Lock-Anschlussklemmen – Blau – Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG Die vorisolierten Anschlüsse mit Antivibrationsring (aus Kupfer) gibt es in folgenden Ausführungen: Stecker, Buchse, Huckepackstecker, Rundstecker, Steckhülsen Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1050	MCXFA1051	MCXFA1052	MCXFA1053	MCXFA1054

VERBINDERLEISTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Verbinderleiste, 12 V, 15 A (5 Pakete)	12 Abschnitte, kann nach Bedarf zugeschnitten werden, Schraubklemmen	MCXFA1152
Verbinderleiste, 12 V, 5 A (5 Pakete)		MCXFA1153
1 poliger Steckverbinder, 12 V (3 Pakete)	Wasserdichter Steckverbinder mit Silikondichtungen und perfekt isoliertem Anschluss; hervorragend geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in der Landwirtschaft	MCXFA1154
2 poliger Steckverbinder, 12 V (3 Pakete)		MCXFA1155
3 poliger Steckverbinder 12 V (3 Pakete)		MCXFA1156
4 poliger Steckverbinder 12 V (3 Pakete)		MCXFA1157
Kabelabzweigkasten, 8 Einführungen, 12 V	Wasserdichter Kabelabzweigkasten mit Gummigehäuse. 8 Einführungen, Schraubklemmen – Maximale Abmessungen: 127 x 108 x 42 mm (B x L x T) – Montage mittels zwei M6-Gewindeschrauben, 45 mm Lochabstand	MCXFA1142

MCXFA1152 MCXFA1153 MCXFA1154 MCXFA1155 MCXFA1156 MCXFA1157 MCXFA1142

KLEMMEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
1 x Rote Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG	MCXFA1055
1 x Blaue Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1056
1 x Gelbe Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG	MCXFA1057
10 x Blauer Lucar-Stecker – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1059
10 x Blaue Lucar-Stecker/Steckhülsen – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1061
10 x Roter Rundstecker – 4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG	MCXFA1062
1 x Blauer Rundstecker – 5 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1063
1 x Rote Rundsteckhülse – 4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG	MCXFA1064
1 x Blaue Rundsteckhülse – 5 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1065
10 x Blauer Ringkabelschuh – 6 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1067
10 x Blauer Ringkabelschuh – 8 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1068
10 x Gelber Ringkabelschuh – 6 mm (5 Pakete)	Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG	MCXFA1069
10 x Gelber Ringkabelschuh – 8 mm (5 Pakete)	Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG	MCXFA1070
10 x Gelber Ringkabelschuh – 10 mm (5 Pakete)	Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG	MCXFA1071
10 x Blauer Buchsenanschluss – 4,5 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1072
1 x Blaue Lucar-Steckhülse – 6,4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 1,5–2,5 mm² / 16–14 AWG	MCXFA1073
1 x Gelbe Lucar-Steckhülse – 9,5 mm (5 Pakete)	Leitergröße 4,0–6,0 mm² / 12–10 AWG	MCXFA1074
5 x Blauer Scotch-Lock-Verbinder – 2 mm (5 Pakete)	Blauer Scotch-Lock-Verbinder 2 mm	MCXFA1075
10 x Roter Buchsenanschluss – 4 mm (5 Pakete)	Leitergröße 0,5–1,5 mm² / 22–16 AWG	MCXFA1076

STECKER, STECKDOSEN UND RELAIS

STECKDOSEN UND STECKER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
BUCHSEN		
3 polige Einbau-Steckdose 12 V (3 Pakete)	3 polige Einbau-Steckdose mit 2 Loch-Montageflansch (46 mm Mitte); zur Verwendung mit Stecker MCXFA1160; erfordert 26 mm Montagebohrung für Gehäuse	MCXFA1161
Einbau-Steckdose, 12/24 V (3 Pakete)	Für die Verwendung mit 12 oder 24 V Netzsteckern geeignete Einbau-Steckdose; entwickelt für die Montage am Armaturenbrett oder an der Instrumententafel; komplett mit Staubklappe, 18 mm Sicherungsmutter	MCXFA1135
STECKER		
3 poliger Netzstecker 12 V (3 Pakete)	3 poliger Stecker für die Steckdose MCXFA1161	MCXFA1160
Netzstecker 12/24 V (3 Pakete)	Stecker für die Steckdose MCXFA1135 u. ä. Steckdosen	MCXFA1136
Netzstecker – Zigarettenanzünder 12 V/24 V (3 Pakete)	Netzstecker mit interner Sicherung, geeignet für die Verwendung mit Standard-Zigarettenanzünderbuchsen; 12/24 V, max. 10 A	MCXFA1137

MCXFA1161 MCXFA1135 MCXFA1160 MCXFA1136 MCXFA1137

RELAIS

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Relais 12 V, 20 A (3 Pakete)	Relais, 12 V, 20 A. 2 Schaltstufen (Ein/Aus) , 4 Flachsteckanschlüsse, komplett mit Halterung	MCXFA1139*
Relais 12 V, 20/30 A (3 Pakete)	Umschaltrelais, 20/30 A, 12 V, mit 5 Flachsteckanschlüssen, komplett mit Halterung	MCXFA1146*
Relais 12 V, 30/40 A (3 Pakete)	Umschaltrelais, 30/40 A, 12 V, mit 5 Flachsteckanschlüssen wahlweise mit Halterung	MCXFA1147
Relais 12 V, 40 A (3 Pakete)	Offenes Relais, 40 A, 12 V, mit 4 Flachsteckanschlüssen	MCXFA1148*
Relais 12 V, 70 A (3 Pakete)	Offenes Relais, 70 A, 12 V, mit 4 Flachsteckanschlüssen	MCXFA1149*
Relaissockel 12 V (3 Pakete)	Passender Sockel für viele Relais mit bis zu 5 Anschlüssen Im Lieferumfang enthalten: 5 Flachsteckhülsen	MCXFA1164

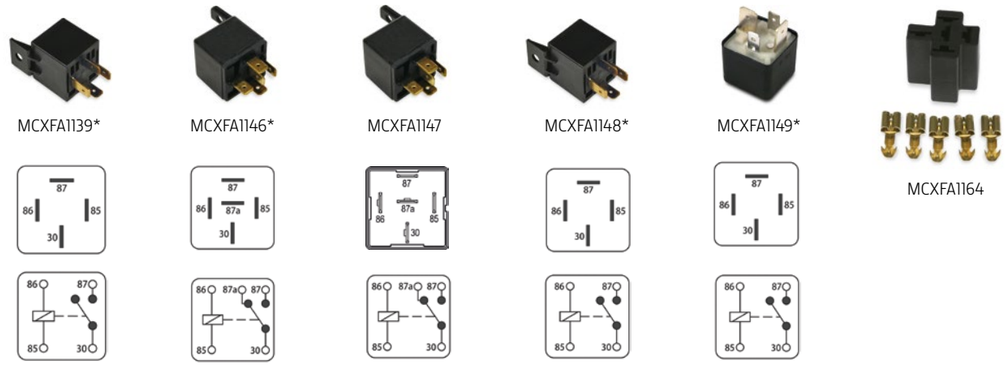

MCXFA1139* MCXFA1146* MCXFA1147 MCXFA1148* MCXFA1149* MCXFA1164

* Solange der Vorrat reicht

SICHERUNGEN, HALTER UND SICHERUNGSSORTIMENTSPACKUNGEN

FLACHSICHERUNGEN

MAXI-FLACHSICHERUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
2 x Maxi-Flachsicherung 40 A (5 Pakete)	Orange – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1822
2 x Maxi-Flachsicherung 60 A (5 Pakete)	Blau – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1824*
2 x Maxi-Flachsicherung 70 A (5 Pakete)	Braun – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1825
2 x Maxi-Flachsicherung 80 A (5 Pakete)	Farblos – 12 V (SAE J1888)	MCXFA1826

MCXFA1822

MCXFA1824

MCXFA1825

MCXFA1826

MINI-FLACHSICHERUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
6 x Mini-Flachsicherung 4 A (5 Pakete)	Rosa – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1830*
6 x Mini-Flachsicherung 10 A (5 Pakete)	Rot – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1833
6 x Mini-Flachsicherung 15 A (5 Pakete)	Blau – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1834
6 x Mini-Flachsicherung 30 A (5 Pakete)	Grün – 12 V (SAE J2077)	MCXFA1837*

MCXFA1830

MCXFA1833

MCXFA1834

MCXFA1837

* Solange der Vorrat reicht

FLACHSICHERUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
10 x Flachsicherung 5 A (10 Pakete)	5 A Standard-Flachsicherung	MCXFA1030
10 x Flachsicherung 7,5 A (5 Pakete)	7,5 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1031
10 x Flachsicherung 10 A (5 Pakete)	10 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1032
10 x Flachsicherung 15 A (5 Pakete)	15 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1033
10 x Flachsicherung 20 A (5 Pakete)	20 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1036
10 x Flachsicherung 25 A (5 Pakete)	25 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1034
10 x Flachsicherung 30 A (5 Pakete)	30 A Standard-Flachsicherung (DIN)	MCXFA1037

MCXFA1030

MCXFA1031

MCXFA1032

MCXFA1033

MCXFA1036

MCXFA1034

MCXFA1037

SICHERUNGEN

SICHERUNGSHALTER UND -KÄSTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Einzelner Flachsicherungshalter (5 Pakete)	Flachsicherungshalter für Standardflachsicherungen (DIN); blockfähig, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1043
Flachsicherungskasten, 4 polig	4 poliger Sicherungskasten, für 4 Standard-Flachsicherungen (DIN) (nicht enthalten), schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1044
Flachsicherungskasten, 8 polig	8 poliger Sicherungskasten, für 8 Standard-Flachsicherungen (DIN) (nicht enthalten), schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, Flachsteckanschlüsse	MCXFA1045
Maxi-Flachsicherungshalter (3 Pakete)	Spritzwassergeschützter Halter für Maxi-Sicherungen – 12 V	MCXFA1138
Standard-Flachsicherungshalter (3 Pakete)	Spritzwassergeschützter Halter für Standardflachsicherungen, Maximalstrom 30 A, 12 V	MCXFA1162
Mini-Flachsicherungshalter (5 Pakete)	Spritzwassergeschützter Inline-Sicherungshalter mit verkabelten Enden für Mini-Flachsicherungen	MCXFA1838

MCXFA1043

MCXFA1044

MCXFA1045

MCXFA1138

MCXFA1162

MCXFA1838

SICHERUNGEN

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ENTHALTENE GRÖSSEN	TEILENUMMER
35 x Flachsicherungen (5 Pakete)	Standard-Flachsicherungen (DIN) in einer wiederverschließbaren Verpackung	– 3 A Violett (5 Stk.) – 5 A Hellbraun (5 Stk.) – 10 A Rot (5 Stk.) – 15 A Hellblau (5 Stk.) – 20 A Gelb (5 Stk.) – 25 A Klar/ Weiß (5 Stk.) – 30 A Hellgrün (5 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1038
40 x Keramiksicherungen (5 Pakete)	Keramiksicherungen (DIN 72581) in einer transparenten, wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 5 A Gelb (10 Stk.) – 8 A Weiß (10 Stk.) – 16 A Rot (10 Stk.) – 25 A Hellblau (10 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1039
40 x Glassicherungen (5 Pakete)	Glassicherungen (SAE J554) in einer transparenten, wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 3 A (5 Stk.) – 5 A (5 Stk.) – 10 A (5 Stk.) – 15 A (5 Stk.) – 20 A (5 Stk.) – 25 A (5 Stk.) – 35 A (5 Stk.) – 50 A (5 Stk.)	MCXFA1040
280 x Flachsicherungen	Hochwertige Flachsicherungen (DIN) und 5 Inline-Flachsicherungshaltern	– 5 A (40 Stk.) – 7,5 A (40 Stk.) – 10 A (40 Stk.) – 15 A (40 Stk.) – 20 A (40 Stk.) – 25 A (40 Stk.) – 30 A (40 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1047
40 x Maxi-Flachsicherungen	Hochwertige Maxi-Flachsicherungen (SAE J1888)	– 20 A (5 Stk.) – 30 A (5 Stk.) – 40 A (5 Stk.) – 50 A (5 Stk.) – 60 A (5 Stk.) – 70 A (5 Stk.) – 80 A (5 Stk.) – 100 A (5 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1048
240 x Mini-Flachsicherungen	Hochwertige Mini-Flachsicherungen (SAE J2077)	– 2 A (20 Stk.) – 3 A (20 Stk.) – 4 A (20 Stk.) – 5 A (20 Stk.) – 7 A (20 Stk.) – 10 A (40 Stk.) – 15 A (40 Stk.) – 20 A (20 Stk.) – 25 A (20 Stk.) – 30 A (20 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1049
35 x Mini-Flachsicherungen (5 Pakete)	Mini-Flachsicherungen (SAE J2077) in einer transparenten, wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 3 A (5 Stk.) – 5 A (5 Stk.) – 10 A (5 Stk.) – 15 A (5 Stk.) – 20 A (5 Stk.) – 25 A (5 Stk.) – 30 A (5 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1041

PRODUKT	BEZEICHNUNG	ENTHALTENE GRÖSSEN	TEILENUMMER
16 x Maxi-Flachsicherungen (3 Pakete)	Maxi-Sicherungen (SAE J1888) in einer transparenten, wiederverschließbaren Kunststoffverpackung	– 20 A (2 Stk.) – 30 A (2 Stk.) – 40 A (2 Stk.) – 50 A (2 Stk.) – 60 A (2 Stk.) – 70 A (2 Stk.) – 80 A (2 Stk.) – 100 A (2 Stk.)	MCXFA1042
480 x Glas- und Keramiksicherungen	Glas- und Keramiksicherungen einschließlich Keramik (DIN 72581), Glas klein (DIN) und Glas Standard (SAE J554)	Keramik – 5 A (50 Stk.) – 8 A (50 Stk.) – 16 A (50 Stk.) – 25 A (50 Stk.) Glas klein (DIN) – 2 A (50 Stk.) – 5 A (50 Stk.) Glas Standard – 5 A (30 Stk.) – 10 A (30 Stk.) – 15 A (30 Stk.) – 25 A (30 Stk.) – 35 A (30 Stk.) – 50 A (30 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1046

SCHALTER UND WARNLEUCHTEN

WARNLEUCHTEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Grüne Warnleuchte 12 V (5 Pakete)	– Grüne Warnleuchte, 12 V, 0,08 A, 1 W – Erfordert eine 12,7 mm Montagebohrung – Lucar-Verbindungen	MCXFA1140*
Gelbe Warnleuchte 12 V (5 Pakete)	– Gelbe Warnleuchte, 12 V, 0,08 A, 1 W – Erfordert eine 12,7 mm Montagebohrung – Lucar-Verbindungen	MCXFA1144*

* Solange der Vorrat reicht

SCHALTER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Schalter EIN/AUS (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall, 2 Positionen: Ein/Aus, 20 mm mit Winkelbefestigung - 25 A, 12 V	MCXFA1839
Schalter EIN/EIN (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall, 2 Positionen: Ein/Ein, 20 mm mit Winkelbefestigung - 25 A, 12 V	MCXFA1840
Schalter EIN/AUS/EIN (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall, 3 Positionen: Ein/Aus/Ein, 20 mm mit Winkelbefestigung - 25 A, 12 V	MCXFA1841
Schalter EIN/AUS mit roter LED (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit roter LED-Anzeige - 25 A, 12 V	MCXFA1845
Schalter EIN/AUS mit grüner LED (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit grüner LED-Anzeige - 25 A, 12 V	MCXFA1846
Schalter EIN/AUS mit gelber LED (3 Pakete)	Kippschalter aus Metall 2 Positionen: Ein/Aus, mit gelber LED-Anzeige - 25 A, 12 V	MCXFA1847
Schalterabdeckung (3 Pakete)	Wasserdichte Abdeckung zum Aufschrauben für Kippschalter aus Metall	MCXFA1844

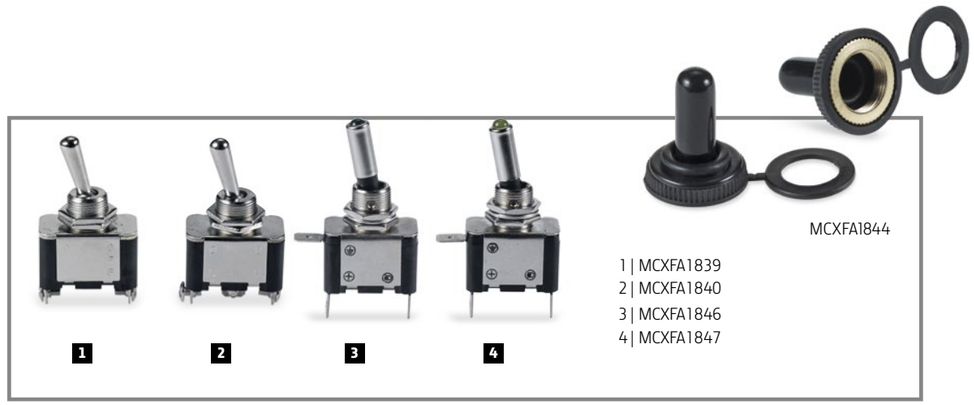

MCXFA1844

1 | MCXFA1839
2 | MCXFA1840
3 | MCXFA1846
4 | MCXFA1847

MCXFA1141*



MCXFA1145*



* Solange der Vorrat reicht

ELEKTRISCHE LEITUNGEN – KABELTROMMELN/ KABELBINDER

KABEL

MINI-KABELTROMMELN

	PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
	Rot 5,75 A (4 Pakete)	4 Trommeln mit rotem, einadrigem und 7 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 0,7 mm² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1859
	Schwarz 8,75 A (4 Pakete)	4 Trommeln mit schwarzem, einadrigem und 7 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 1,0 mm² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1860
	Rot 8,75 A (4 Pakete)	4 Trommeln mit rotem einadrigem und 6 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 1,0 mm² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1862
	Schwarz 8,75 A (4 Pakete)	4 Trommeln mit schwarzem einadrigem 6 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 8,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 1,0 mm² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1863
	Rot 17,5 A (4 Pakete)	4 Trommeln mit rotem, einadrigem und 3,5 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 17,5 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 2,0 mm² Querschnittsfläche – 28 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1865
	Schwarz 17,5 A (4 pakete)	4 Trommeln mit schwarzem einadrigem 3,5 m Kabel für Reparaturen oder Zusatzanwendungen, in einem praktischen Abroller. Mit bis zu 12 V und 17,5 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb. 2,0 mm² Querschnittsfläche – 28 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1866

KABELTROMMELN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
Einadriges Kabel – Rot, 50 m, 12,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V und 12,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 1,5 mm² Querschnittsfläche – 21 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1850	Farbe:
Einadriges Kabel – Schwarz, 50 m, 12,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V und 12,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 1,5 mm² Querschnittsfläche – 21 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1851	Farbe:
Einadriges Kabel – Blau, 50 m, 5,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V und 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 0,7 mm² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm Litzen	MCXFA1852	Farbe:
Zweiadriges Kabel – 30 m, 8,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V und 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 2 x 1,0 mm² Querschnittsfläche – 14 x 0,3 mm Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1853	Farbe:
Dreiadriges Kabel – 30 m, 5,75 A	Geeignet für Reparaturen und Anwendungsbereiche mit bis zu 12 V und 5,75 A Belastbarkeit im Dauerbetrieb; 3 x 0,7 mm² Querschnittsfläche - 9 x 0,3 mm Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1854	Farbe:
Siebenadriges Kabel – 30 m, 8,75 A / 17,5 A	Geeignet für Lichtstromkreise von Anhängern, gezogenen Anbaugeräten und auswechselbaren Beleuchtungen; 12 V Nennstrom und 6 x 8,75 A und 1 x 17,5 A Erdungskabel; 3 x 0,7 mm² Querschnittsfläche – 9 x 0,3 mm (Erde) Litzen mit schwarzem Mantel	MCXFA1855	Farbe:

MCXFA1019

KABELBINDER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
100 x Kabelbinder 100 x 2,5 mm	Minimale Zugfestigkeit 8,1 kg, 79,4 N	MCXFA1020
100 x Kabelbinder 140 x 3,6 mm	Minimale Zugfestigkeit 18,2 kg, 178,5 N	MCXFA1021
100 x Kabelbinder 295 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg, 217 N	MCXFA1022
100 x Kabelbinder 200 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg, 217 N	MCXFA1023
100 x Kabelbinder 370 x 4,8 mm	Minimale Zugfestigkeit 22,2 kg, 217 N	MCXFA1024
50 x Kabelbinder 370 x 7,6 mm	Minimale Zugfestigkeit 54,5 kg, 534,4 N	MCXFA1025
10 x Kabelbinder 762 x 9 mm	Minimale Zugfestigkeit 79,4 kg, 778,6 N	MCXFA1026
10 x Kabelbinder 580 x 12,7 mm	Minimale Zugfestigkeit 113 kg, 1.108,1 N	MCXFA1027
10 x Kabelbinder 1.030 x 12,7 mm	Minimale Zugfestigkeit 113 kg, 1.108,1 N	MCXFA1028
400 x Kabelbinder	Qualitativ hochwertige, nicht lösbare Nylon 6.6-Kabelbinder: – 100 x 2,5 mm, minimale Zugfestigkeit 8 kg, 78,4 N – Schwarz 100 Stk., Grün 50 Stk., Gelb 50 Stk. – 150 x 3,6 mm, minimale Zugfestigkeit 18 kg, 176,5 N – Schwarz 50 Stk., Grün 25 Stk., Gelb 25 Stk. – 200 x 4,8 mm, minimale Zugfestigkeit 22 kg, 215,7 N – Schwarz 50 Stk., Grün 25 Stk., Gelb 25 Stk.	MCXFA1019

MCXFA1020 MCXFA1021 MCXFA1022 MCXFA1023 MCXFA1024 MCXFA1025 MCXFA1026 MCXFA1027 MCXFA1028

KLEMMEN, SPLINTE, SPANNSTIFTE UND NIETEN

KLEMMEN

FEDERSTECKER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
FEDERSTECKER		
150 x Federstecker	R-Clips Federstecker in einer handlichen gelben Stapelbox in den folgenden Größen und ungefähren Mengen: 5/64 x 1 5/16" (30 Stk.) 5/64 x 1 9/16" (25 Stk.) 3/32 x 1 3/32" (42 Stk.) 7/64 x 1 5/8" (25 Stk.) 9/64 x 1 3/4" (20 Stk.) 5/32 x 2 15/16" (8 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1092
10 x Federstecker, 45 x 2,5 mm (10 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1093
10 x Federstecker, 54 x 3 mm (10 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1094
10 x Federstecker, 67 x 3,5 mm (5 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1095
10 x Federstecker, 75 x 4 mm (5 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1096
10 x Federstecker, 107 x 5 mm (5 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1097
5 x Federstecker, 6 x 115 mm (5 Pakete)	Wiederverschließbare Verpackung	MCXFA1396

SPLINTE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
200 x Splinte	Gelbe Kunststoff-Stapelbox, enthält 200 Splinte in den größeren Formaten: 1/8 x 1 1/2" (50 Stk.) 5/32 x 2" (50 Stk.) 3/16 x 2" (50 Stk.) 1/4 x 3" (30 Stk.) 5/16 x 3" (20 Stk.) Inhalte können variieren	MCXFA1101

SPANNSTIFTE

Alle Spannstifte DIN 1481 ISO8752

METRISCHE SPANNSTIFTE

	METRISCHE SPANNSTIFTE – 15 STK.	METRISCHE SPANNSTIFTE – 48 STK.	METRISCHE SPANNSTIFTE – 195 STK.	METRISCHE SPANNSTIFTE – 375 STK.
Beschreibung	Paket mit 15 gängigen metrischen Spannstiften	Paket mit 48 gängigen metrischen Spannstiften	Paket mit 195 gängigen metrischen Spannstiften	Paket mit 375 metrischen gerollten Federstiften
Enthaltene Größen	– Jeweils 5 Stück – 8 x 60 mm – 10 x 65 mm – 10 x 80 mm Inhalte können variieren	Jeweils 5 Stück – 3 x 12 mm – 6 x 50 mm – 4 x 22 mm – 8 x 40 mm – 4 x 40 mm – 8 x 60 mm – 5 x 30 mm – 10 x 80 mm – 6 x 30 mm Inhalte können variieren	– 3 x 12 mm (50 Stk.) – 6 x 30 mm (20 Stk.) – 4 x 22 mm (25 Stk.) – 6 x 50 mm (10 Stk.) – 4 x 40 mm (20 Stk.) – 8 x 40 mm (50 Stk.) – 5 x 30 mm (20 Stk.) Inhalte können variieren	– 1,5 x 25 mm (100 Stk.) – 6 x 25 mm (50 Stk.) – 3 x 25 mm (75 Stk.) – 6 x 40 mm (10 Stk.) – 3 x 50 mm (30 Stk.) – 8 x 32 mm (10 Stk.) – 5 x 25 mm (25 Stk.) – 8 x 50 mm (40 Stk.) – 5 x 50 mm (25 Stk.) – 10 x 40 mm (10 Stk.) Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1110	MCXFA1109	MCXFA1108	MCXFA1106

NIETEN

	ALUMINIUM-BLINDNIETE 4 X 10 MM	ALUMINIUM-BLINDNIETE 4 X 16 MM	ALUMINIUM-BLINDNIETE MIT GROSSEM FLACHKOPF 4,8 X 12 MM	ALUMINIUM-BLINDNIETE MIT GROSSEM FLACHKOPF 4,8 X 18 MM	ALUMINIUM-BLINDNIETE SORTIMENT
Beschreibung	5 Pakete a 50 Stück	5 Pakete a 50 Stück	5 Pakete a 50 Stück	5 Pakete a 50 Stück	Paket mit 560 Nieten und 230 Scheiben
Teilenummer	MCXFA1905	MCXFA1906	MCXFA1907	MCXFA1908	MCXFA1117

MCXFA1117

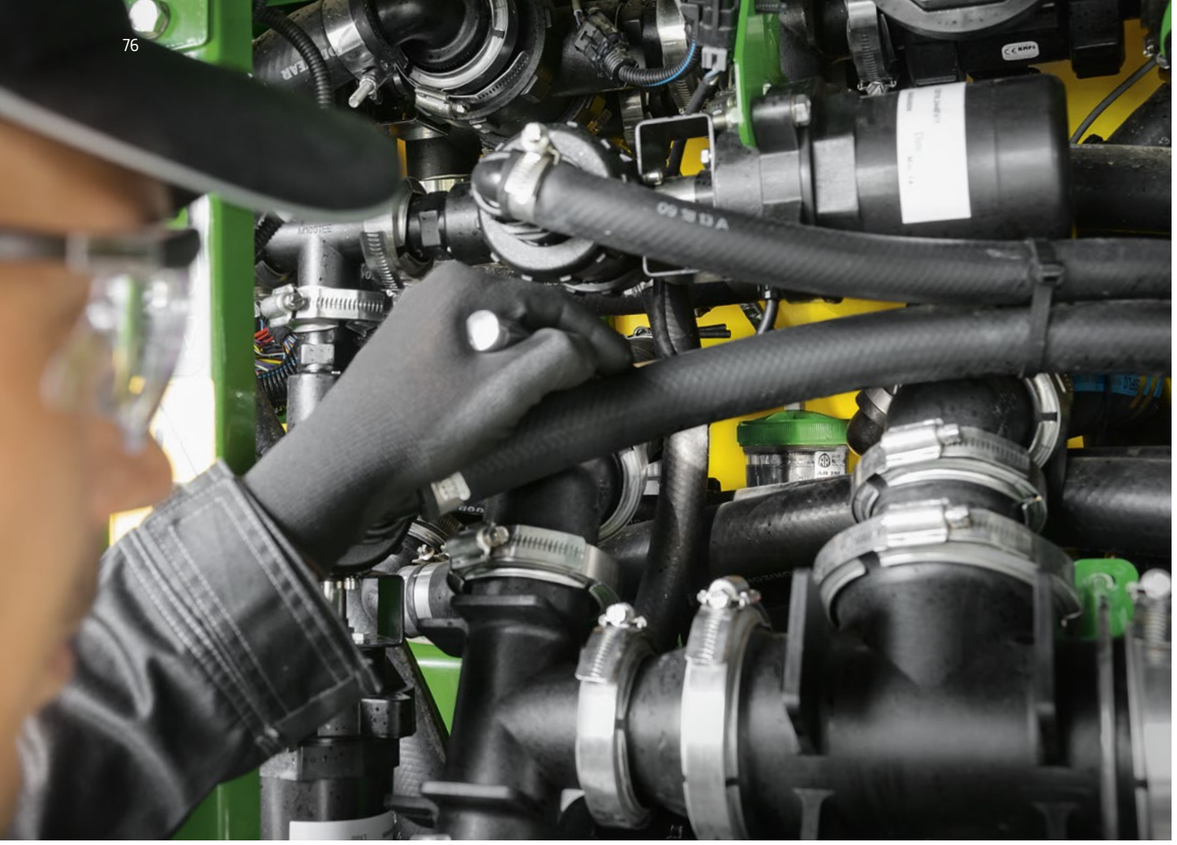

SCHLAUCHSCHELLEN

Schlauchschellen-Sortiment aus verzinktem Stahl, Weichstahl und Edelstahl. Mehrfachschellen mit 7 mm Sechskantkopf und glatter Innenseite. Erhältlich in wiederverschließbarer Verpackung oder als lose Ware zur Präsentation im Verkaufsraum.

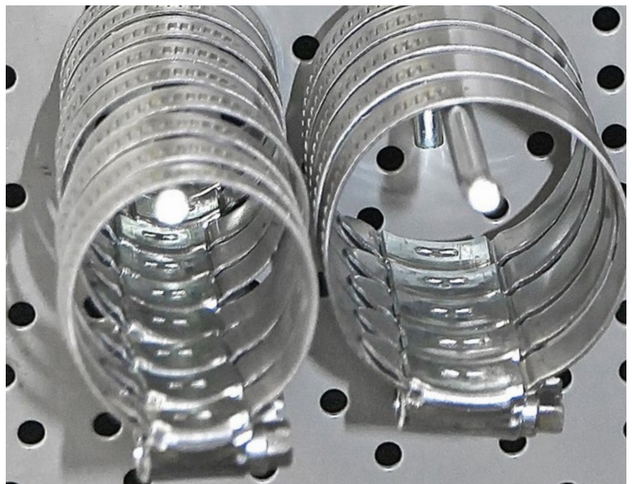

SCHLAUCHSCHELLEN AUS VERZINKTEM STAHL – NACHBESTELLUNG

INHALT VERPACKUNG	VERPACKUNGSMENGE	GRÖSSE	TEILENUMMER
1	10	8 – 12 x 9 mm	MCXFA2036
1	10	10–16 × 9 mm	MCXFA2037
1	10	12 – 22 x 9 mm	MCXFA2038
1	10	16 – 27 x 12 mm	MCXFA2039
1	10	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2040
1	10	35 – 50 x 12 mm	MCXFA2042
1	10	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2043
1	10	50 – 70 x 12 mm	MCXFA2044

SCHLAUCHKLEMMEN AUS VERZINKTEM STAHL – FÜR DEN EINZELVERKAUF

INHALT VERPACKUNG	VERPACKUNGSMENGE	GRÖSSE	TEILENUMMER
VERZINKTE SCHLAUCHSCHELLEN			
5	5	8 – 12 x 9 mm	MCXFA2000
5	5	10–16 × 9 mm	MCXFA2001
5	5	12 – 22 x 9 mm	MCXFA2002
5	5	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2004
5	5	25 – 40 x 12 mm	MCXFA2005
5	5	35 – 50 x 12 mm	MCXFA2006
5	5	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2007
1	5	50 – 70 x 12 mm	MCXFA2009
1	5	70 – 90 x 12 mm	MCXFA2010
1	5	80–100 x 12 mm	MCXFA2011
1	5	90–110 x 12 mm	MCXFA2012
1	5	110–130 x 12 mm	MCXFA2013
VERZINKTE MINI-SCHLAUCHSCHELLEN			
5	5	12 mm x 9 mm	MCXFA2028*
5	5	14 mm x 9 mm	MCXFA2030*

SCHLAUCHSCHELLEN AUS EDELSTAHL

INHALT VERPACKUNG	VERPACKUNGSMENGE	GRÖSSE	TEILENUMMER
5	3	16 – 27 x 12 mm	MCXFA2019
5	3	20 – 32 x 12 mm	MCXFA2020
5	3	40 – 60 x 12 mm	MCXFA2023

* Solange der Vorrat reicht

DICHT- UND SCHMIERNIPPEL

DICHTUNGEN

	PAKET MIT INJEKTOREN-UNTERLEGSCHEIBEN	PAKET MIT METRISCHEN O-RINGEN	PAKET MIT O-RINGEN NACH BRITISCHEM MASSSYSTEM
Enthaltene Größen	Enthält ca. 245 Kupferringe in 14 Größen: – 6 x 10 x 1 mm (20 Stk.) – 8 x 11 x 1 mm (20 Stk.) – 10 x 13 x 1 mm (20 Stk.) – 10 x 14 x 1 mm (20 Stk.) – 10 x 20 x 1 mm (20 Stk.) – 10 x 20 x 2 mm (20 Stk.) – 12 x 16 x 1,5 mm (20 Stk.) – 12 x 18 x 1,5 mm (20 Stk.) – 14 x 18 x 1,5 mm (15 Stk.) – 14 x 20 x 1,5 mm (15 Stk.) – 16 x 20 x 1,5 mm (15 Stk.) – 17 x 21 x 1,5 mm (15 Stk.) – 21 x 25 x 1 mm (15 Stk.) – 22 x 27 x 1 mm (10 Stk.) Inhalte können variieren	Shore-Härte 70 +/- 5; enthält ca. 420 metrische O-Ringe in 32 Größen: – 3 x 1,5 mm (20 Stk.) – 4,4 x 2 mm (20 Stk.) – 5 x 2 mm (18 Stk.) – 7 x 1,5 mm (23 Stk.) – 10 x 1,5 mm (23 Stk.) – 10 x 2,5 mm (14 Stk.) – 11 x 2,5 mm (13 Stk.) – 13 x 1,5 mm (23 Stk.) – 13 x 2,5 mm (14 Stk.) – 14 x 2,5 mm (13 Stk.) – 16 x 2,5 mm (14 Stk.) – 18 x 2,5 mm (14 Stk.) – 18 x 3,5 mm (10 Stk.) – 19 x 2,5 mm (13 Stk.) – 20 x 3,5 mm (10 Stk.) – 21 x 2,5 mm (14 Stk.) – 22 x 2,5 mm (13 Stk.) – 22 x 3,5 mm (10 Stk.) – 23,5 x 3,5 mm (10 Stk.) – 25 x 3,5 mm (10 Stk.) – 26,5 x 3,5 mm (10 Stk.) – 28 x 3,5 mm (10 Stk.) – 30 x 3,5 mm (10 Stk.) – 31 x 3,5 mm (10 Stk.) – 33 x 3,5 mm (10 Stk.) – 34,5 x 3,5 mm (10 Stk.) – 36 x 3,5 mm (10 Stk.) – 38 x 3,5 mm (10 Stk.) – 41 x 3,5 mm (10 Stk.) – 44 x 3,5 mm (10 Stk.) – 47 x 3,5 mm (10 Stk.) – 50 x 3,5 mm (10 Stk.) Inhalte können variieren	Shore-Härte 70 +/- 5, enthält ca. 420 O-Ringe nach britischem Maßsystem in 32 Größen: – 1/8 x 1/16" (20 Stk.) – 13/16 x 1/8" (10 Stk.) – 3/16 x 1/16" (20 Stk.) – 7/8 x 1/8" (10 Stk.) – 1/4 x 1/16" (18 Stk.) – 15/16 x 1/8" (10 Stk.) – 5/16 x 1/16" (23 Stk.) – 1 x 1/8" (10 Stk.) – 3/8 x 1/16" (23 Stk.) – 1 1/16 x 1/8" 10 Stk.) – 1/2 x 1/16" (23 Stk.) – 1 1/8 x 1/8" (10 Stk.) – 3/8 x 3/32" (14 Stk.) – 1 3/16 x 1/8" (10 Stk.) – 7/16 x 3/32" (13 Stk.) – 1 1/4 x 1/8" (10 Stk.) 1/2 x 3/32" (14 Stk.) – 1 5/16 x 1/8" (10 Stk.) – 9/16 x 3/32" (13 Stk.) – 1 3/8 x 1/8" (10 Stk.) – 5/8 x 3/32" (14 Stk.) – 1 7/16 x 1/8" (10 Stk.) – 11/16 x 3/32" (14 Stk.) – 1 1/2 x 1/8" (10 Stk.) – 3/4 x 3/32" (13 Stk.) – 1 5/8 x 1/8" (10 Stk.) – 13/16 x 3/32" (14 Stk.) – 1 3/4 x 1/8" (10 Stk.) – 7/8 x 3/32" (13 Stk.) – 1 7/8 x 1/8" (10 Stk.) – 3/4 x 1/8" (10 Stk.) – 2 x 1/8" (10 Stk.) Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1105	MCXFA1113	MCXFA1115

SCHMIERUNG

SCHMIERNIPPEL

	PAKET METRISCHES SYSTEM	PAKET BRITISCHEM SYSTEM	GEMISCHTES PAKET METRISCHES UND BRITISCHES SYSTEM
Beschreibung	Metrisches Auswahlpaket mit einem Sortiment gerader und um 45 und 90° abgewinkelter Schmiernippel in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen	In einem handlichen gelben Stapelpack. Enthält ein Sortiment von 105 geraden und um 45° und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen	In einem handlichen gelben Stapelpack. Enthält 110 gerade und um 45, 90 und 67,5° abgewinkelte Schmiernippel in einer stabilen Kunststoffbox, ideal für die Verwendung in der Werkstatt und im Lieferwagen
Enthaltene Größen	– 6 mm (30 Stk.) – 6 mm, 45° (15 Stk.) – 6 mm, 90° (15 Stk.) – 10 mm, 45° (15 Stk.) – 10 mm, 90° (15 Stk.) – 10 mm (20 Stk.) Größen und Mengen können variieren	– 1/4"- 28, (30 Stk.) – 1/4"-28, 90° (15 Stk.) – 1/8"-NPT, 45° (15 Stk.) – 1/4"- 28, 45° (15 Stk.) – 1/8" NPT (15 Stk.) – 1/8" NPT, 90° (15 Stk.) Größen und Mengen können variieren	– M8 gerade (20 Stk.) – M8 45° Winkel (10 Stk.) – 1/4 BSP gerade (10 Stk.) – 1/4 UNF 67,5° Winkel (5 Stk.) – M10 gerade (5 Stk.) – M10 45°-Winkel (5 Stk.) – 1/4 UNF gerade (30 Stk.) – 1/8 BSP 67,5°-Winkel (5 Stk.) – M6 90°-Winkel (10 Stk.) – 1/4 UNF x 19 mm (10 Stk.) Inhalte können variieren
Teilenummer	MCXFA1118	MCXFA1119*	MCXFA1120

SCHMIERNIPPEL

	8 X SCHMIERNIPPEL – METRISCH (5 PAKETE)	10 X SCHMIERNIPPEL – NACH BRITISCHEM MASSSYSTEM (5 PAKETE)
Beschreibung	In wiederverschließbarer Verpackung, enthält ein Sortiment von geraden und um 45 und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer transparenten Verpackung	In wiederverschließbarer Verpackung, enthält ein Sortiment von geraden und um 45 und 90° abgewinkelten Schmiernippeln in einer transparenten Verpackung
Enthaltene Größen	– Jeweils 1 Stück: – M6 – 1,00 mm gerade – M8 – 1,00 mm gerade – M8 – 1,25 mm gerade – M6 – 1,00 mm 45° Winkel – M8 – 1,00 mm 45° Winkel – M8 – 1,25 mm 45° Winkel – M6 – 1,00 mm 90° Winkel – M8 – 1,00 mm 90° Winkel Inhalte können variieren	– Jeweils 1 Stück: – 5/16" Drive Fit, gerade – 1/8" BSP 67,5° Winkel – 1/4" UNF gerade – 1/8" BSP gerade – 1/8" BSP 45° Winkel – 5/16" UNF gerade – 3/8" BSF gerade – 1/4" BSF 67,5° Winkel – 1/4" UNF gerade lang – 1/8" BSP 90° Winkel
Teilenummer	MCXFA1121	MCXFA1122

* Solange der Vorrat reicht

HANDWERKZEUGE

STECKSCHLÜSSELSÄTZE

PRODUKT	TEILENUMMER
54 teiliger 1/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz von John Deere	MCKTA2502M
31 teiliger 1/2" Sechskant-Steckschlüsselsatz von John Deere	MCKTA4502M1
61 teiliger 1/4" und 1/2" Steckschlüsselsatz von John Deere	MCKTA7501M
27 teiliger 3/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz von John Deere	MCKTA6503M
19 teiliger 1/2" Sechskant-Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber von John Deere	MCKTA4401M
8 teiliger 3/4" Sechskant-Steckschlüsselsatz für Schlagschrauber von John Deere	MCKTA6402M

MCKTA4502M1

MCKTA2502M

MCKTA4401M

MCKTA6503M

WERKZEUGSÄTZE

PRODUKT	TEILENUMMER
SOS-PAKET – 21 teiliger Kombinations-Werkzeugtaschensatz von John Deere	MCKTA92001M
82 teiliger John Deere Werkzeugkasten	MCKTA902003M
122 teiliger John Deere Werkzeugwagen	MCKTA934002M
172 teiliger John Deere Werkzeugschrank	MCKTA911001C

MCKTA92001M

MCKTA911001C

SCHRAUBENSCHLÜSSELSÄTZE, ZANGENSATZ, SCHRAUBENDREHERSÄTZE UND SCHLÜSSELSATZ

PRODUKT	TEILENUMMER
26 teiliger Ringmaulschlüsselsatz von John Deere	MCKTA1203M
13 teiliger Umschalt-Ratschenschlüsselsatz von John Deere	MCKTA12202M
5 teiliger Zangensatz in europäischer Ausführung von John Deere	MCKTA42101G
9 teiliger Schraubendrehersatz von John Deere	MCKTA31101M
6 teiliger, verstärkter Schraubendrehersatz	MCKTA30201M
9 teiliger, extralanger Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz	MCKTA20101M
9 teiliger, langer Resistorx-Schlüsselsatz von John Deere	MCKTA20401P

MCKTA1203M

MCKTA12202M

MCKTA42101G

MCKTA31101M

MCKTA20101M

DURCHSCHLAGSATZ, SCHNEIDEGERÄT, BÜGELSÄGE, MASSBAND, FEILENSATZ UND ÖLFILTERSCHLÜSSEL

PRODUKT	TEILENUMMER
6 teiliger Durchschlagsatz von John Deere	MCKTA1002P
5 teiliger Meißelsatz von John Deere	MCKTA1004P
5 teiliger Feilensatz von John Deere	MCKTA1001G
Cuttermesser mit 18 mm Abbrechklinge von John Deere	MCKTQ31107
300 mm Bügelsäge von John Deere	MCKTQ12112
3 m Maßband von John Deere	MCKTR31303M
Ölfilterschlüssel Ø 60–180 mm von John Deere	MCKTG51370

MCKTA1002P

MCKTA1002P

MCKTA1001G

MCKTQ12112

MCKTQ31107

MCKTR31303M

MCKTG51370

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

NOCO
Since 1914

BATTERIELADEGERÄTE NOCO

Die Ladegeräte von NOCO sind kompakt, tragbar und benutzerfreundlich. Die Palette reicht von einem 1000 A Starthilfegerät bis hin zu professionellen Genius-Ladegeräten, die automatisch Batterieschäden erkennen und reparieren. Sie sind vollständig automatisiert, erfordern keine technischen Kenntnisse und verhindern ein Überladen.

GENIUS

Vollautomatisch, kein Fachwissen erforderlich. Das fortschrittlichste Lade-, Wartungs- und Entschwefelungsgerät für 6/12 V-Batterien (Bleiakkumulator, Lithium-Ionen-Akkumulator) und verschiedene Typen (Starterbatterien, Tiefzyklusbatterien, Marinebatterien, Powersport und mehr).

BESCHREIBUNG		TEILENUMMER
Ein 6- und 12 V-Batterieladegerät, welches auch als Wartungsgerät und Entschwefelungsgerät genutzt werden kann; 2 A Ladestrom	Genius 2	VLC1093
Ein 6- und 12 V-Batterieladegerät, welches auch als Wartungsgerät und Entschwefelungsgerät genutzt werden kann; 5 A Ladestrom	Genius 5	VLC1094
Ein 6- und 12 V-Batterieladegerät, welches auch als Wartungsgerät und Entschwefelungsgerät genutzt werden kann; 10 A Ladestrom	Genius 10	VLC1095

GENIUS PRO

Leistungsstarke, vollautomatische Batterieladegeräte mit unvergleichlicher Energieeffizienz in einem kompakten Design. Multifunktional und geeignet für alle Automobil-, Schiffs- und Tiefzyklus-Batterien.

BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	TEILENUMMER
Ein vollautomatisches, professionelles, intelligentes 6-, 12- und 24 V-Ladegerät, Wartungsgerät, Stromversorgungsgerät und Batterieentschwefelungsgerät mit Temperaturkompensation; 25 A Ladestrom	Genius PRO25	VLC1096
Ein vollautomatisches, professionelles, intelligentes 6-, 12- und 24 V-Ladegerät, Wartungsgerät, Stromversorgungsgerät und Batterieentschwefelungsgerät mit Temperaturkompensation; 50 A Ladestrom	Genius PRO50	VLC1097

ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN

STARTHILFE-BATTERIELADEGERÄT

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TECHNISCHE DATEN	ZUR VERWENDUNG MIT	TEILENUMMER
Motorstarter/ Batterieladegerät – 30 A, 12-24 V	Ein hervorragendes Allround-Batterieladegerät mit Notstarthilfe-Funktion; zwei umschaltbare Ladegeschwindigkeiten – langsam 30-120 Ah – schnell 50-350 Ah. 250 Ah (max.) Motorstarthilfe für Notfälle; hochwertige Krokodilklemmen mit farbiger Polaritätskennzeichnung; geliefert mit 2 poliger Eurostecker- und 3 poliger UK-Steckeroption	– Batteriekapazität: 30-350 Ah – LED-Ladekontrollleuchte – Verpolungsschutz – Stabil gepresstes Metallgehäuse mit Tragegriff	Bleistandard-, Säure-, und AGM-Batterien	MCXFA1665

ZUBEHÖR FÜR BATTERIEN

PRODUKT	TEILENUMMER
2 x Krokodilklemmen 12 V, 25 A (5 Pakete)	MCXFA1188
2 x Krokodilklemmen 12 V, 50 A (5 Pakete)	MCXFA1189
2 x Rohrkabelschuh 10,5 mm (5 Pakete)	MCXFA1204
Batterietrennschalter 12/24 V – max. Strom 1.000 A	MCXFA1210
Batterietrennschalter 12/24 V – max. Strom 1.000 A	MCXFA1211
Batterie-Masseband 150 mm – Klemme/Öse (3 Pakete)	MCXFA1212
Batterie-Masseband 300 mm – Klemme/Öse (3 Pakete)	MCXFA1213
Batterie-Masseband 450 mm – Öse/Öse (3 Pakete)	MCXFA1217

MCXFA1188

MCXFA1189

MCXFA1204

MCXFA1210

MCXFA1211

MCXFA1212

MCXFA1213

MCXFA1217

BATTERIE-POLKLEMMEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Batterie-Polklemme HD Minuspol, 10 mm	Doppelte Klemmschrauben (5 Pakete)	MCXFA1192
Batterie-Polklemme HD Pluspol, 10 mm		MCXFA1193
Batterie-Polklemmen HD, 1 Paar, Plus-/Minuspol, 10 mm		MCXFA1197
Batterie-Polklemme XHD Minuspol, 14,3 mm		MCXFA1198
Batterie-Polklemme XHD Pluspol, 14,3 mm		MCXFA1199
Batterie-Polklemmen XHD, 1 Paar, Plus-/Minuspol, 14,3 mm		MCXFA1200
Batterie-Polklemme Pluspol, 12,5 mm	Linke doppelte Klemmschrauben (5 Pakete)	MCXFA1602
Batterie-Polklemme Minuspol, 12,5 mm	Rechte doppelte Klemmschrauben (5 Pakete)	MCXFA1603
Batterie-Polklemme Pluspol, 8 mm	Bolzenbefestigung (5 Pakete)	MCXFA1604
Batterie-Polklemme Minuspol, 8 mm	Schraubenbefestigung (5 Pakete)	MCXFA1607*
Batterie-Polklemme Pluspol, 10 mm		MCXFA1647
Batterie-Polklemme Minuspol, 10 mm		MCXFA1648
Batterie-Polklemme, Pluspol, 9 mm	Seitenklemme (5 Pakete)	MCXFA1608
Batterie-Polklemme Minus-Pol, 9 mm		MCXFA1609
Batterie-Polklemme Pluspol, 14,3 mm		MCXFA1614
Batterie-Polklemme Pluspol, 15 mm		MCXFA1616
Batterie-Polklemme Minuspol, 15 mm		MCXFA1617
Batterie-Polklemme Pluspol, 12 mm	Rechte Versatzseitenklemme (5 Pakete)	MCXFA1618
Batterie-Polklemme Minuspol, 12 mm		MCXFA1619
Batterie-Polklemme Pluspol, 12 mm	Linke Versatzseitenklemme (5 Pakete)	MCXFA1645*
Batterie-Polklemme Minuspol, 12 mm		MCXFA1646

MCXFA1192

MCXFA1199

MCXFA1602

MCXFA1603

MCXFA1604

MCXFA1647

MCXFA1614

MCXFA1617

MCXFA1618

MCXFA1646

* Solange der Vorrat reicht

FETTPRESSEN UND PUMPEN

FETTPRESSEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Handhebel-Fettpresse	Für 400 g Kartuschen oder 500 g Befüllung (manuell) mit starrem Rohr und hydraulischem 4 Backen-Mundstück; Kurzhubsystem; permanent federbelastetes System und dosierte Abgabe; Füll-/Entlüftungsventil (zur Verwendung mit Fettpumpen); ergonomischer Griff; TÜV, DLG, BLT geprüft, nach DIN 1283	MC3042134
Pistolengriff-Fettpresse	Neues, extrarobustes und ergonomisches Design; das Düsenrohr lässt sich horizontal und vertikal anbringen, um selbst schwer erreichbare Stellen effizient zu schmieren; kombiniertes Füll-/Entlüftungsventil (zur Verwendung mit Füllpumpen); Druckkapazität ca. 300 bar; verzinkt, verpackt im Karton; mit 300 mm langem Hochdruck-Nylonschlauch PH-30C	MC3212131
Lube Shuttle® Handhebel-Fettpresse	Für 400 g Lube Shuttle® Fettkartuschen; Anschlussgewinde M10 x 1 mm mit 300 mm langem Hochdruck-Gummischlauch (Berstdruck 1.650 bar) und hochwertigem 4 Backen-Mundstück	MC3022105
Lube Shuttle® TG Pistolengriff-Fettpresse	Einhand-Fettpresse mit verzinktem Fettbehälter für Lube Shuttle® Kartuschen; ergonomischer Pistolengriff; mit 300 mm langem Hochdruck-Nylonschlauch PH-30C und 4 Backen-Mundstück	MC3026110

AKKU-FETTPRESSEN & ZUBEHÖR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Akku-Fettpresse 18 V Standard-S-LS	Für 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400 g Lube-Shuttle® Kartuschen	MC3427900
Akku-Fettpresse 18 V Premium-S-LS	Für 400 g Pull-Off-Kartuschen nach DIN 1284 und 400 g Lube-Shuttle® Kartuschen	MC3427931
Standard-Ladegerät 100-240 V	Für Akku-Fettpresse 18 V	MC3428808
Multi-Ladegerät 12-240 V	Für Akku-Fettpresse 18 V	MC3428860
Lithium-Ionen-Akku 1.500 mAh	Für Akku-Fettpresse 18 V	MC3428907
Lithium-Ionen-Akku 4.000 mAh	Für Akku-Fettpresse 18 V	MC3429010
12/24 V-Kabel	Für Multi-Ladegerät	MC3429904

MC3427900

MC3427931

MC3428808

MC3428860

MC3428907

MC3429010

MC3429904

BATTERIEZUBEHÖR FÜR FETTPRESSEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	KABEL	VERWENDUNG FÜR	TEILENUMMER
TROCKEN GELADENE BATTERIE				
Lithium-Ionen-Ersatzbatterie für Fettpresse	Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie 14,4 DC / 3.000 mAh, mit doppelt so viel Leistung wie die Ni-Cd-Version; zum Aufladen ist ausschließlich ein Lithium-Ionen-Ladegerät zu verwenden; Ladezeit 1,5 Stunden	–	–	MC3427405
BATTERIE-LADEGERÄTE				
EU Lithium-Ionen-Batterieladegerät 230 V	3.000 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, Schnellladefunktion	2 m Kabel	Lithium-Ionen-Batterien	MC3427504 GB: MC3427528
Lithium-Ionen-Batterieladegerät 12/24 V	3.000 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, Schnellladefunktion	2 m Kabel	Lithium-Ionen-Batterien	MC3425777
UK-Ladegerät mit Überladeschutz, 14,4 V Gleichstrom*	1.500 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, 1 Stunde Schnellladefunktion	2 m Kabel	–	MC3425937
Batterieladegerät mit Überladeschutz 14,4 V DC 12/24 V	1.500 mAh EIN/AUS-LED-Kontrolllampe, 1 Stunde Schnellladefunktion	2 m Kabel	–	MC3425968

MC3427405

MC3427504

MC3425777

MC3425937

MC3425968

ADAPTERANSCHLUSS

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Lube Shuttle® Kartusche, Refill-Adapter	Lube-Shuttle® Kartuschen Refill-Adapter für Füllgeräte „ecoFILL“ für das einfache Wiederbefüllen, inkl. Gewinde-Adapter und 5 Schraubkappen für das sichere Verschließen	MC3115050

* Nur UK-Ausführung erhältlich

HYDRAULISCHE SCHNELLKUPPLUNGEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
4 Backen-Hydraulik-Greifmundstück	DIN 1283, hochwertiges Qualitätsmundstück für Schmiernippel nach DIN 71412, mit gehärteten Greifbacken für optimale Dichtwirkung und 15 mm Sechskant zum Festziehen	MC3243609
Hydraulische Sicherheitskupplung	Leichtes Abkuppeln über 600 bar; mit 4 gehärteten Greifbacken aus widerstandsfähigem Stahl, Hochleistungs-Hydraulikdichtung und integriertem Rückschlagventil Außendurchmesser nach DIN M10 x 1	MC3245504
Hydraulische Sicherheitskupplung	Leichtes Abkuppeln über 600 bar; mit 4 gehärteten Greifbacken aus widerstandsfähigem Stahl, Hochleistungs-Hydraulikdichtung und integriertem Rückschlagventil Außendurchmesser nach DIN R1/8	MC3245603

PUMPEN

FETTPUMPEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Fettpressen-Füllpumpe – 18 kg	Inkl. Füllpumpe, Ansaugrohr 40 mm Ø, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel; zur sauberen und professionellen Befüllung von Fettpressen oder Lube-Shuttle®-Kartuschen (mit Refill-Adapter MC3115050)	MC3381769 MC3381752*
Fettpressen-Füllpumpe – 50 kg	Inkl. Füllpumpe, Ansaugrohr 40 mm Ø, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel; zur sauberen und professionellen Befüllung von Fettpressen oder Lube-Shuttle®-Kartuschen (mit Refill-Adapter MC3115050)	MC3385231 MC3385224*
Pneumatische Hochdruckfettpresse – 18 kg – Stationär	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel; Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3410537 MC3410520*
Pneumatische Hochdruckfettpresse – 50 kg – Stationär	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben und Zentrierdeckel; Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3411060 MC3411053*
Pneumatische Hochdruckfettpresse – 18 kg – Fahrbar	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben, Zentrierdeckel, stabiler verzinkter Fahrwagen mit Pumpenhalter und Griff, leicht montierbar; Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3411916
Pneumatische Hochdruckfettpresse – 50 kg – Fahrbar	Inkl. Hochdruckpumpe, Fettanschluss 1/4", Ansaugrohr Ø 40 mm, 3,5 m Hochdruckabschmierschlauch, Fettfolgekolben, Zentrierdeckel, stabiler verzinkter Fahrwagen mit Pumpenhalter und Griff, leicht montierbar; Druckübersetzung 1:55, Fördermenge bei freiem Auslauf 500 g/min, max. Betriebsdruck 425 bar	MC3415174 MC3415167*

FASSPUMPEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Hand-Fasspumpe HP 350	– Fasspumpe für Fässer von 50 bis 200 l – Teleskopsaugrohr aus Stahl, 450 bis 860 mm – Grundkörper aus verzinktem Stahl – 2 und 1 ½" BSP Fassadapter – Abnehmbarer, gebogener Auslauf – Leistung: 350 cm³ pro Hub	MC3463533
Hand-Fasspumpe – HP 350 – Viton-Dichtungen	Wie MC3463533 Hand-Fasspumpe HP 350, aber mit Viton-Dichtungen, kompatibel mit Alkohol, Frostschutzmitteln, Verdünnungsmitteln und Cool-Gard™ II; Flüssigkeit muss mit Viton kompatibel sein	MC3463656

MC3381769/MC3381752*

MC3410537/MC3410520*

MC3411916

MC3463533/MC3463656

* Für John Deere 18 kg/50 kg-Verpackungen mit Teilenummern, die mit YU beginnen

MC3463779

MC3402488

MC3400286

MC3400408

ÖLPUMPEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Handhebelpumpe für 20 l Kanister – KHP350V – Viton-Dichtungen	Handpumpe mit 1,5 m langem Gummischlauch, Kugelventil und robustem Pumpenhalter; entwickelt für den mit JD Cool Gard II befüllten 20 l Kanister aus Kunststoff	MC3463779
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – stationär	Stationärer Tanksatz mit Druckübersetzung 1:3; enthält 2" BSP Fassadapter, Stahlansaugleitung für 200 l Fässer mit Filter, 4 m Abgabeschlauch DN 12(1/2"), kalibrierbare elektronische Schlauchwaage mit schwenk- und fixierbarem Auslauf mit Tropfschutz für Motoröl, Durchflussmesser und elektronischem LCD-Display zur Anzeige von Gesamtwerten oder zum Zurücksetzen	MC3402488
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – stationär –	Vorwahlfunktion; stationärer Tanksatz einschließlich: mechanischer Zähler mit Mengenvorwahl zwischen 0,1 und 99,9 l; Schwenk- und fixierbarer Auslauf mit Tropfschutz und LCD-Anzeige	MC3400286
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – fahrbar	Vorwahlfunktion – 4 m Schlauch	MC3400408
Pneumatisches Ölpumpensystem – 200 l – fahrbar	Vorwahlfunktion – 10 m Schlauch	MC3400880

HALTERUNG

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Pumpenhalterung aus verzinktem Stahl	Für Fässer von 50 bis 60 l, verstellbar zwischen 350 und 390 mm	MC3470234

SCHLAUCH

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Abgabeschlauch DN16 – 1,5 m	1,5 m lang mit Kugelventil 1/2" IG mit Übergangsnippel 3/4" IG auf AG, Schlauchschelle und Auslauf; für MC3463656 und MC3463533	MC3462000

SÄTZE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
TANKSATZ		
Messgerät – einschließlich Montagevorrichtung für IBC-Container	Elektronischer Zähler mit LCD-Display, von 0,1 bis 99.999; inkl. Winkelstück mit Überwurfmutter und Zähleranbaustück für IBC-Pumpensystem	MC3543044
PUMPENSATZ		
Luftmanagementsystem	Zum Einbau in die Luftversorgung von Luftpumpen, mit Druckregler, Manometer, Wasserfilter und Schmiervorrichtung; das Luftmanagementsystem sollte mit allen Luftpumpen verwendet werden	MC3990220
Stationäres Pumpensystem für IBC-Container	Mit Edelstahlkonsole zur Montage auf IBC-Container, einschließlich 1,5 m Ansaugrohr, 6 m Hochdruckschlauch, 3/4" Adapter für IBC-Container; 230 V, 50 Hz, 0,4 kW, IP55 mit 1,8 m Kabel, 34 l/min; kompatibel mit Kühlmitteln und AdBlue®	MC3442859

MC3442859

FLÜSSIGKEITSHANDHABUNG

TRICHTER

MCXFA1702

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
3 x Trichter 1,7 l	Robuster Trichter aus lichtdurchlässigem, weißem Polypropylen für beste Sicht beim Abfüllen; der speziell geformte Trichter lässt sich besonders leicht handhaben; 1,7 l Fassungsvermögen Einfüllöffnung: 130 mm Ø mit Klappdeckel, Überlaufrand für Spritzschutz und Drahtgewebe-Filter; abnehmbarer, flexibler Trichterauslauf, 170 mm lang	MCXFA1702
3 x Trichter 3 l	Robuster Trichter aus lichtdurchlässigem, weißem Polypropylen für beste Sicht beim Abfüllen; der speziell geformte Trichter lässt sich besonders leicht handhaben; 3 l Fassungsvermögen Einfüllöffnung: 170 mm Ø mit Klappdeckel, Überlaufrand für Spritzschutz und Drahtgewebe-Filter; abnehmbarer, flexibler Trichterauslauf, 245 mm lang; Adaptergewinde für 205 l Fass	MCXFA1703

MESSBECHER

MCXFA1706

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
5 x Messbecher 1 l	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten; Fassungsvermögen 1 l (markiert in Liter und Quart) Abnehmbarer flexibler Auslauf; Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag	MCXFA1705
3 x Messbecher 2 l	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 2 l (markiert in Liter und Quart); abnehmbarer flexibler Auslauf; Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag	MCXFA1706
Messbecher 5 l	Robuster Messbecher aus lichtdurchlässigem Polyethylen zum Messen und Umfüllen von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 5 l; abnehmbarer flexibler Auslauf; Schraubdeckel zur Verhinderung von Schmutzeintrag	MCXFA1707

KRAFTSTOFFKANISTER

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
4 x Kanister Grün 5 l	5 l fassender robuster John Deere Kanister aus grünem Kunststoff für bleifreies Benzin; Ausgießer zum Anschrauben mit flexiblem Rohr und Entlüftung; UN Zulassung und konform mit der Verordnung SI 1982/630	MCXFA1708
4 x Kanister Schwarz 10 l	10 l fassender robuster John Deere Kanister aus schwarzem Kunststoff für Diesel; Ausgießer zum Anschrauben mit flexiblem Rohr und Entlüftung; UN Zulassung und konform mit der Verordnung SI 1982/630	MCXFA1709

HAHN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
10 x Hahn 3/4" BSP	Polypropylen-Hahn; robuste Konstruktion; geeignet zum Ablassen von Flüssigkeiten oder zur Verwendung als Entlüfter zur Unterstützung der Strömung aus einem Fass oder 205 l Behälter	MCXFA3000

CHEMIKALIEN – SCHMIERSTOFFE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
2 x Premium-Talkum für Saatgut 12 kg	John Deere Talkum zur Optimierung des Fließverhaltens des Saatguts bei der Einzelkornsaat unter allen Witterungsbedingungen; die mit Talkum beschichteten Körner lassen sich besser verteilen und ablegen; die Rezeptur beugt effizient klebrigen Ablagerungen an Säscheiben und in Saatbehältern vor, die entstehen, wenn das Saatgut nach der Behandlung keine glatte Oberfläche mehr hat oder klamm oder klebrig ist; Die besonders dichten, kleinen Partikel des John Deere Talkums verteilen sich leichter und sorgen so für eine vollständige Beschichtung von jedem einzelnen Korn, sodass eine geringere Menge benötigt wird	MCB105	
12 x Graphitpulver für die Aussaat 1,4 kg	Vorgesehen zur Verwendung mit Saatgutmessern mit Fingervereinzelung, ermöglicht Graphit einen reibungslosen Betrieb und geringeren Verschleiß bei hoher Aussaatgeschwindigkeit; John Deere Graphit minimiert klebrige Ablagerungen, zu denen es bei anderen Arten von Graphit kommen kann; Zur Schmierung der unteren Teile, Zellenscheiben und anderen beweglichen Bauteile der mechanischen Vereinzelung	MCB160	
12 x Startflüssigkeit 250 ml – 80 % Äther-Anteil	Für den sicheren, problemlosen Kaltstart von 2- und 4-Takt-Motoren; verringert die Belastung der Startbatterie; sorgt bei jedem Wetter für optimale Verbrennung und runden Motorlauf; behebt Motorstartprobleme aufgrund von Wasser und Feuchtigkeit; die Dose ist für die Verwendung mit dem Starthilfesatz RE48310 und anderen vorgesehen	MCB080	
12 x Bremsflüssigkeit 500 ml – DOT4	Für beste Bremsleistung; geeignet für alle Fahrzeugtypen, bei allen Witterungsbedingungen – von sehr kalt bis sehr heiß; mischbar mit allen DOT4-Bremsflüssigkeiten; erfüllt die Normen ISO 4925, Klasse 4, SAE J1704, FMVSS 116 und UNE 26-109 88	MCB002	
12 x Bremsenreiniger 600 ml	Ölfreies Spray zur effizienten Reinigung der Bremsen, Bremsbeläge, -scheiben usw. von Staub, Fett und Schmutz; beseitigt Öl, Fett und Ruß an elektrischen Motoren; hinterlässt keine Rückstände; hochwirksames Mehrzweckspray zur schnellen und gründlichen Säuberung kleiner Motorbaugruppen und von mechanischen Ausrüstungen	MCB008	
6 x Kontaktreiniger 500 ml	Schnelltrocknender Kontaktreiniger; entfernt Schmutz, Öl- und Fettablagerungen an Präzisionsgeräten und Messinstrumenten, ohne Rückstände zu hinterlassen; diese Formulierung ist kompatibel mit Kunststoffen und lackierten Flächen, falls diese versehentlich besprüht werden. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen	MCB009	
6 x Hi-Tech Lube 500 ml	Hochdruck-Schmieröl mit ausgezeichneten Haft- und Schutzeigenschaften für Teile, die extremem Druck ausgesetzt sind; stoppt lästige Quietschgeräusche, ausgezeichnete Schmiereigenschaften auch unter besonders hohem Druck; dringt leicht in schwer zugänglichen Stellen ein; Schützt zuverlässig vor Wasser, Feuchtigkeit, Salz, Säuren, Schmutz und Staub; inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen	MCB004	
6 x Silikonspray 500 ml	Silikonspray zum Schutz und zur Instandhaltung von Gummiteilen, Armaturenbrett, Türpolstern und Fensterdichtungen; Schützt wirksam vor Feuchtigkeit; Nicht fettendes durchdringendes Spray zur Schmierung von Türschlössern, Heckklappen, Bremsseilen und Gummiformteilen. Inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen	MCB011	
6 x Schmieröl für Ketten und Bowdenzüge 500 ml	Hochwirksames Schmierspray zum Schutz und Schmiermittel für alle Ketten; kriechfähiges Spray zur effizienten Schmierung von Ketten und Bowdenzügen jeder Art; verringert Reibung und Verschleiß; wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend; nicht klebender Haftschmierstoff; langlebiger und schützender Schmierstoff; inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen	MCB003	
6 x Kriechöl 500 ml	Hochwirksames, feuchtigkeitsabweisendes Kriechöl; Schützt zuverlässig vor Rost und Korrosion; bestens geeignet zum Lösen von festgerosteten und blockierten Muttern, Bolzen, Schrauben, Rohren sowie Motoren- und Maschinenteilen; inklusive Sprühkanüle für schwer zugängliche Stellen	MCB005	
12 x Multifunktions-Schmiermittel, 600 ml	Kriechfähiges Schmiermittel für alle Mechanismen; nicht klebender Haftschmierstoff, der Reibung und Verschleiß vermindert; Wasserabweisend, korrosions- und rosthemmend. Langlebig und schützend	MCB018	

AUSSENPFLEGE

HOCHDRUCKREINIGER

Wir bieten Ihnen für all Ihre Anforderungen die passende Lösung – ob zur Kalt- oder effizienteren Warmwasserreinigung. Unsere ausgesprochen bedienerfreundlichen und leistungsstarken Hochdruckreiniger erweisen sich als unverzichtbare Helfer für Ihre alltäglichen Aufgaben.

ELEKTRISCHER HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

HOCHDRUCKREINIGER AC-180EH

	BETRIEBSSCHALTER	LED-ANZEIGE	REINIGUNGSMITTELDOSIERUNG	ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG
Funktionen	– in vier Stufen einstellbare Wasserhärte – abrufbare Gerätebetriebsdaten über Einsatzdauer und fällige Wartungsintervalle – präzise Dosierung zur Senkung des Wasserenthärterverbrauchs – sparsame Eco-Stufe – Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole (Servo-Control-Regler)	– für Kraftstoff, Reinigungsmittel und die Wartung – integrierter Betriebsstundenzähler	– präzises Dosierventil gewährleistet niedrigen Verbrauch – einfaches Umschalten zwischen Reinigungsmitteltank 1 und 2 – automatischer Spülvorgang in 0-Stellung	– beidseitige Strahlrohraufnahme für den sicheren Transport – für Links- und Rechtshänder gleichermaßen leicht erreichbar, ideal für die Verwendung zweier Lanzen – praktisches Fach mit Deckel zur Aufbewahrung von Werkzeug, Düsen, Dreckfräser usw.
Beschreibung	Dank seiner hohen Förderleistung und zahlreichen Leistungsmerkmale meistert dieser Hochdruckreiniger selbst schwerste Reinigungseinsätze mit links			
Teilenummer	MCAK10716310			

TECHNISCHE DATEN		
STROMART	PH / V / HZ	3 / 400 / 50
NENNLEISTUNG	KW	8,4
DURCHFLUSS	L/H	600-1.200
BETRIEBSDRUCK	BAR / MPA	30-180 / 3-18
MAX. TEMPERATUR	°C	80 / 155
GEWICHT	KG	178
ABMESSUNGEN (L X B X H)	MM	1.330 x 750 x 1.060
REINIGUNGSMITTELTANK	L	20 + 10
KRAFTSTOFFTANK	L	25
HEIZÖLVERBRAUCH VOLLLAST / ÖKOEFFIZIENZ	KG/H	7,7 / 6,2

AUSSTATTUNG		
HANDSPRITZPISTOLE		Easy-Press-Pistole
SCHLAUCHLÄNGE	M	10
STRAHLROHR	MM	1.050
POWERDÜSE		enthalten
TROCKENLAUFSCHUTZ		enthalten
SDS-SYSTEM		enthalten
SERVOSTEUERUNG		enthalten

ZUBEHÖR FÜR HOCHDRUCKREINIGER

Mit unserem umfassenden Zubehör für Hochdruckreiniger optimieren Sie die Reinigungsleistung. Das perfekt auf die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zugeschnittene Zubehör ist dazu bestimmt, Ihnen die tägliche Reinigungsarbeit spürbar zu erleichtern.

ZUBEHÖR FÜR HOCHDRUCKREINIGER

PISTOLE UND STRAHLROHR

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Easy Press Handspritzpistole	– Easy Press Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage – Mit Adapter und Anschluss für Hochdruckschläuche M 22 x 1,5 – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47750240
Drehbares Strahlrohr	– 600 mm langes Strahlrohr aus Edelstahl mit Handverschraubung – Ergonomisch geformte Griffschalen für eine optimale Handhabung und Isolierung – Unter Druck um 360° drehbar – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47600150
Doppelstrahlrohr	– Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Förderleistung – Ideal für die landwirtschaftliche Nutzung (z. B. zum Reinigen von Kuhställen, usw.) – Max. Arbeitsdruck: 310 bar – Länge: 960 mm – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK63948800
Drehbares Strahlrohr	– 1.050 mm langes Strahlrohr aus Edelstahl mit Handverschraubung – Ergonomisch geformte Griffschalen für eine optimale Handhabung und Isolierung – Unter Druck um 360° drehbar – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK47750350

MCAK47750240

MCAK47600150

MCAK63948800

MCAK47750350

KUPPLUNG UND STECKNIPPEL

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Schnellkupplung	– Zum schnellen Wechseln zwischen verschiedenen Strahlrohren und Zubehör – Mit M22 x 1,5 Innengewinde – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK64010030
Stecknippel	– Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung MCAK64010030 – Mit M 22 x 1,5 Außengewinde – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	MCAK64010040

WASSERDRUCKSTEUERUNGEN

	FÜR HD-REINIGER MIT EINER FÖRDERLEISTUNG > 1.100 L/H	FÜR HD-REINIGER MIT EINER FÖRDERLEISTUNG ZWISCHEN 750 UND 1.100 L/H
Beschreibung	– Zur Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-150ECC, AC-180EH	– Zur Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-200EC, AC230PC, AC-180EC
Teilenummer	MCAK47750280	MCAK47750330

HOCHDRUCKSCHLÄUCHE

	PRODUKT	BESCHREIBUNG	MAXIMALER ARBEITSDRUCK	TEILENUMMER
	Hochdruckschlauch Longlife 400, 20 m	– Mit Drehkupplung und mit zweifacher Stahleinlage – Mit beidseitiger Verschraubung und Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 8 – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-230PC, AC-180EH	400 bar	MCAK63910370
	Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m	– Mit Drehkupplung und mit zweifacher Stahleinlage – Mit beidseitiger Verschraubung und Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 8 – Im Lieferumfang enthalten für: AC-180E – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-230PC	400 bar	MCAK63910310
	Hochdruckschlauch, 20 m	– Mit zweifacher Stahleinlage und patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung mit Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 8 – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-180EC	315 bar/31,5 MPa	MCAK63910420
	Hochdruckschlauch Longlife 400, 15 m	– Mit zweifacher Stahleinlage und patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung mit Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 8 – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-230PC	315 bar/31,5 MPa	MCAK63910430
	Hochdruckschlauch, 10 m	– Mit zweifacher Stahleinlage und patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung mit Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 8 – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-200EC	315 bar/31,5 MPa	MCAK63910440
	Hochdruckschlauch, 15 m	– Mit zweifacher Stahleinlage und patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung mit Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 10 – In der Lieferung enthalten und als Zubehör erhältlich für: AC-150ECC	220 bar/22 MPa	MCAK63910450
	Hochdruckschlauch, 25 m,	– Mit beidseitiger Verschraubung mit Knickschutz – M 22 x 1,5; ID 10 – Erweiterung des Aktionsradius, nicht drehbar – Erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC	220 bar	MCAK63910460
	Schlauchanschluss	– Zum Anschließen und Verlängern von HD-Schläuchen – 2 x Anschluss M 22 x 1,5 m; Messing mit Gummischutz – Erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-180EC, AC-150ECC, AC-230PC, AC-180EH	–	MCAK44030010

DÜSEN

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER	
Dreifachdüse 047	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung; bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung – Anschluss M 18 x 1,5 – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 47 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-230PC	MCAK47672210	
Dreifachdüse 050	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung – Bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Hochdruckreinigern mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung – Anschluss M 18 x 1,5 – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 50 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC	MCAK47672200	
Dreifachdüse 080	– Manuell umschaltbare Dreifachdüse aus Edelstahl – Robuste, langlebige, verstopfungsfreie Ausführung – Bequeme Strahlumstellung der Düse zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüse (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°) – Bei Hochdruckreinigern mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung – Anschluss M 18 x 1,5 – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 80 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EC	MCAK47672220	
Dreckfräser 05	– Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10fache Reinigungsleistung – Extrem hohe Standzeit dank Keramikdüse/-Lagerring – Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 50 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-200EC, AC-230PC	MCAK47630000	
Dreckfräser 07/08	– Dreckfräser mit rotierendem Punktstrahl für 10fache Reinigungsleistung – Extrem hohe Standzeit dank Keramikdüse/-Lagerring – Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C – Max. Arbeitsdruck: 300 bar – Düsengröße: 80 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EC, AC-180EH	MCAK47672230	
Düsenverschraubung	– Zum Schutz und zur Verschraubung der Powerdüsen am Strahlrohr – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-150ECC, AC-180EH	MCAK47672340	
Dampfstrahldüse	– Flachstrahldüse (50°) für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe, wie z.B. Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entfernen des Wachses vom Fahrzeuglack – Düsengröße: 85 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EH	MCAK47640190	
Powerdüse	– Flachstrahldüse für hohe Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. – Spritzwinkel: 25° – Düsengröße: 68 – In der Lieferung enthalten und erhältlich als Zubehör für: AC-180EH	MCAK47640180	

REINIGUNGSMITTEL

	PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
	6 x Schutzmittel für Hochdruckreiniger 1 l	Dosierung 6 ml/°dH und m³, neutral pH 7 Beugt Kalkablagerungen in Heißwasser-Hochdruckreinigern vor; die Rezeptur bietet jetzt einen noch besseren Schutz vor Kalkablagerungen in Durchlauferhitzern mit Heizspiralen (bis zu 150 °C) und sichert allen Heißwasser-Maschinenkomponenten mit Wasserkontakt einen optimalen Korrosionsschutz; NTA-frei (Nitrilotriessigsäure)	MCAK62958660
	Schutzmittel für Hochdruckreiniger 10 l	Dosierung 6 ml/°dH und m³, neutral pH 7 Beugt Kalkablagerungen in Heißwasser-Hochdruckreinigern vor; die Rezeptur bietet jetzt einen noch besseren Schutz vor Kalkablagerungen in Durchlauferhitzern mit Heizspiralen (bis zu 150 °C) und sichert allen Heißwasser-Maschinenkomponenten mit Wasserkontakt einen optimalen Korrosionsschutz; NTA-frei	MCAK62958670
	Aktivwäsche 10 l	Voransatz: 1+3, Dosierung 1-5 % 1-50 %, alkalisch pH 12,3 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen; bestens geeignet für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche; NTA-frei	MCAK62958610
	Aktivwäsche 20 l	Voransatz: 1+3, Dosierung 1-5 % 1-50 %, alkalisch pH 12,3 Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen; bestens geeignet für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche; NTA-frei	MCAK62958620
	Öl- und Fettlöser 10 l	Voransatz: 1+3, Dosierung 1,5-10 % 25 %, alkalisch pH 13 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel; beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen; NTA-frei	MCAK62958630
	Öl- und Fettlöser 10 l	Voransatz: 1+3, Dosierung 1,5-10 % 25 %, alkalisch pH 13 Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel; beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen; NTA-frei	MCAK62958640
	Heißwachs 10 l	Voransatz: 1+3, Dosierung 1-2 %, Leicht sauer pH 4,5 Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs; erzeugt eine hochglänzende Oberfläche; NTA-frei	MCAK62958650
	Schaumreiniger 10 l	Dosierung 3-5 %, alkalisch pH 13,5; der Schaumreiniger bietet hervorragende Fettlöseeigenschaften und entfernt mühelos organisches Material wie Dung und Schmutz; ideal zur Reinigung von Geflügel-, Schweine- und Rinderställen sowie im Melkstand	MCAK62958680
	Oberflächenreiniger 10 l	Dosierung 1-3 %, alkalisch pH 14 saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe; entfernt hartnäckigste Kalk- und mineralische Ablagerungen sowie Rost; Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung	MCAK62958700

JOHN DEERE FARBEN UND LACKE

Nur bei unseren Sprüh- und Streichfarben und -lacken können Sie sicher sein, dass Sie auch das Original John Deere Grün und Gelb erhalten. Sie eignen sich ideal zur Reparatur Ihrer John Deere Maschinen und Lackierung von Anbauteilen. Sie beugen Rost und Korrosion vor und helfen Ihnen, den Wert Ihrer Maschinen aufrechtzuerhalten.

MCF110

MCF200

MCF201

MCF202

MCF120

MCF1121

FARBEN UND LACKE

PRODUKT	BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
SPRÜHFARBEN		
6 x John Deere Beiges Grundierspray 400 ml	Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF110
6 x John Deere Grüner Sprühlack 400 ml	Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF200
6 x John Deere Gelber Sprühlack 400 ml	Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF201
6 x J D Schw. seidenmatter Sprühlack 400 ml	Hohe Korrosionsbeständigkeit und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF202
SPRÜHFARBENZUBEHÖR		
12 x Kunststoffgriff	Entwickelt für John Deere Sprühdosen	MCF120
STREICHFARBEN		
6 x John Deere Beige Grundierung	1 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF1121
John Deere Grüner Nasslack	1 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF2301
John Deere Grüner Nasslack	2,5 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF23025
John Deere Gelber Nasslack	1 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF2311
John Deere Gelber Nasslack	2,5 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF23125
John Deere Schwarzer Nasslack	1 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF2321
John Deere Schwarzer Nasslack	2,5 l, korrosionsbeständig und hervorragende Trocknungseigenschaften	MCF23225

PINSEL

PRODUKT	TEILENUMMER
5 x Pinsel 25 mm	MCXFA3050*
5 x Pinsel 38 mm	MCXFA3051*
5 x Pinsel 25 mm	MCXFA3052*
3 x Pinsel 76 mm	MCXFA3053

MCXFA3050*

MCXFA3051*

MCXFA3052*

MCXFA3053

*Solange der Vorrat reicht

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.

YY25449626GER_DE 06/25